* Priklausomai nuo įdiegtos programinės įrangos arba mobiliojo ryšio operatoriaus ar šalies kai kurie aprašymai šioje instrukcijoje gali netikti jūsų telefonui.
* Priklausomai nuo šalies jūsų telefonas ir priedai gali skirtis nuo šioje instrukcijoje pateiktų iliustracijų.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-07702A
Lithuanian. 10/2005. Rev. 1.0

SGH-E760
Naudojimo instrukcija

Svarbi saugos **informacija**

☑ Jų nesilaikymas gali būti neteisėtas arba pavojingas.

Visada laikykitės saugaus vairavimo taisyklių

Nesinaudokite mobiliuoju telefonu vairuodami, norėdami paskambinti pirmiausia sustokite.

Išjungimas pildant degalų

Nenaudokite telefono degalų pildymo vietose (degalinėse) arba netoli degalų ir chemikalų.

Išjungimas lėktuvuose

Bevieliai telefonai gali trikdyti prietaisų darbą. Neteisėta ir pavojinga naudotis mobiliaisiais telefonais skrydžio metu.

Išjungimas šalia bet kokios medicininės įrangos

Ligoninėse ar sveikatos priežiūros įstaigose gali būti naudojama įranga, jautri išorinėms radijo bangoms. Būtinai vadovaukitės nurodymais ir taisyklėmis.

Trikdymas

Tokie trikdymai gali pabloginti bet kurio bevielio telefono eksploatacines charakteristikas.

Ypatingos taisyklės

Susipažinkite su specialiomis bevielio telefono naudojimo taisyklėmis ir visada išjunkite jį draudžiamose naudoti vietose arba ten, kur telefonas gali trikdyti kieno nors veiklą ar kelti pavojų.

Atsparumas vandeniui

Jūsų telefonas nėra atsparus vandeniui. Laikykite jį sausoje vietoje.

Įprastas naudojimas

Naudokite tik įprastu būdu (laikydami prie ausies). Kai telefonas yra įjungtas, be reikalo nelieskite antenos.

Pagalbos skambučiai

Įveskite vietinį pagalbos numerį ir paspauskite mygtuką.

Neleiskite su telefonu žaisti vaikams

Telefoną ir visas jo dalis (įskaitant priedus) laikykite vaikams nepasiekiamose vietose.

Priedai ir akumuliatoriai

Naudokite tik Samsung patvirtintus priedus ir akumuliatorių. Nepatvirtintų priedų naudojimas gali sugadinti telefoną ar būti pavojingas.

- Telefonas gali sprogti, jei bateriją pakeisite kito tipo baterija.
- Netinkamas naudoti baterijas utilizuokite pagal gamintojo nurodymus.

Kvalifikuotas aptarnavimas

Taisyti šį telefoną gali tik kvalifikuotų tarnybų specialistai.

Norėdami gauti detalesnės informacijos žr. "Sveikatos ir saugos informacija" 95 psl.

Apie šį Vadovą

Vartotojo vadove pateikta glausta informacija apie tai, kaip naudotis telefonu. Norėdami greitai išmokti naudotis pagrindinėmis telefono funkcijomis, skaitykite skyrius "Nuo ko pradėti" ir "Telefonas ne vien pokalbiams."

Šiame vadove naudojamos tokios nurodomosios piktogramos:

☑	Reiškia, kad būtina įdėmiai perskaityti pateiktą informaciją apie saugą arba telefono funkcijas.
▶	Reiškia, kad daugiau informacijos rasite nurodytame puslapyje.
→	Reiškia, kad, norėdami pereiti prie nurodytos funkcijos ir paskui ją pasirinkti, turite spaudyti naršymo mygtukus.
[ ]	Reiškia telefono mygtuką. Pavyzdžiui, [OK/ĖĖ].
< >	Reiškia programinį mygtuką, kurio funkcija rodoma telefono ekrane. Pavyzdžiui, <**Meniu**>.

- **Judėjimo atpažinimo funkcija**
  Jūsų telefonas nustato judėjimą. Jis gali atlikti tam tikras komandas pagal tai, kaip telefonas judinamas.

Specialios jūsų telefono funkcijos

- **Fotoaparatas ir vaizdo kamera**
  Naudodamiesi telefono fotoaparato modeliu, galite fotografuoti arba filmuoti.

- **MP3 grotuvas**
  Galite klausytis muzikos įrašų, naudodami telefoną kaip MP3 grotuvą.

- **Bluetooth**
  Galite siųsti nuotraukas, paveikslėlius, vaizdo įrašus ir kitus asmeninius duomenis, prisijungti prie kitų prietaisų, naudodamiesi nemokama, belaide "Bluetooth" technologija.

- **Skambintojo atpažinimas iš nuotraukos**
  Skambintoją atpažinsite iš telefono ekrane pasirodžiusios nuotraukos.

- **Vardo kortelė**
  Sukurkite vardo korteles su savo numeriu ir profiliu. Prisistatydami kitiems, naudokitės šia patogia elektronine vardo kortele.

- **WAP naršyklė**
  Belaidė prieiga prie žiniatinklio, įvairių paslaugų bei aktualios informacijos.

- **Daugialypės terpės žinučių paslauga (MMS)**
  Siųskite ir gaukite MMS žinutes su tekstu, paveikslėliais, vaizdo įrašais ir garsais.

- **El. paštas**
  Galite siųsti ir gauti el. pašto žinutes su priedais – paveikslėliais bei vaizdo ir garso įrašais.

- **Java**
  Mėgaukitės Java™ formato vidiniais žaidimais ir parsisiųskite naujų žaidimų.

- **Kalendorius**
  Pasižymėkite savo dienos, savaitės ir mėnesio darbotvarkes.

- **Balso įrašiklis**
  Įrašykite pastabas arba garsus.

Turynis

Išpakavimas **6**

Patikrinkite, ar pakuotėje yra visi elementai

Jūsų telefonas **6**

Mygtukai, funkcijos ir išdėstymas

Nuo ko pradėti **7**

Pirmieji žingsniai, pradedant naudotis telefonu
Surinkite telefoną ir įkraukite akumuliatorių ... 7
Maitinimo įjungimas arba išjungimas ... 9
Mygtukai ir ekranas ... 9
Prieigos meniu funkcijos ... 12
Telefono tinkinimas ... 13
Skambinimas / atsiliepimas į skambučius ... 15

Telefonas ne vien pokalbiams **23**

Pradėkite nuo savo vaizdo kameros, muzikos ir kitų specialiųjų funkcijų
Naudojimasis vaizdo kamera ... 23
MP3 įrašų perklausa ... 24
Naršymas internete ... 25
Telefonų knygos naudojimas ... 26
Žinučių siuntimas ... 27
Žinučių peržiūra ... 28
Naudokite "Bluetooth" ... 29

Įvesti tekstą **31**

ABC, T9, skaičių ir simbolių režimas

Skambinimo funkcijos **34**

Papildomos skambinimo funkcijos

Meniu funkcijos **38**

Visų meniu variantų sąrašas

Problemų sprendimas **93**

Pagalba ir asmeniniai poreikiai

Sveikatos ir saugos informacija **95**

Rodyklė **101**

Meniu funkcijų apžvalga

Norėdami prieiti prie Meniu režimo paspauskite <**Meniu**> laukimo režimu.

1 Skambučių įrašai ▶ p.38

1 Vėliausi kontaktai ▶ p.38
2 Neatsakyti skambučiai ▶ p.38
3 Rinkti numeriai ▶ p.38
4 Gauti skambučiai ▶ p.38
5 Trinti viską ▶ p.39
6 Skambučių laikas ▶ p.39
7 Skambučių kainos* ▶ p.39

2 Telefonų knyga ▶ p.40

1 Adresatų sąrašas ▶ p.40
2 Fiksuoto rinkimo Nr. sąrašas* ▶ p.40
3 Pridėti naują adresatą ▶ p.41
4 Grupė ▶ p.42
5 Spartusis rinkimas ▶ p.42
6 Mano vardo kortelė ▶ p.43
7 Nustatyti savo numerį ▶ p.43
8 Valdymas ▶ p.43
9 Paslaugos numeris* ▶ p.44

3 Programos ▶ p.44

1 MP3 grotuvas ▶ p.44
2 Balso įrašymas ▶ p.47
3 JAVA pasaulis ▶ p.48
4 Papurtykite ir žaiskite ▶ p.50
5 Pasaulinis laikas ▶ p.51
6 Žadintuvas ▶ p.51
7 Skaičiuotuvas ▶ p.52
8 Keitiklis ▶ p.52
9 Laikmatis ▶ p.53
10 Chronometras ▶ p.53
11 SIM-AT* ▶ p.54

4 Naršyklė ▶ p.54

1 Pagrindinis puslapis ▶ p.54
2 Žymekliai ▶ p.55
3 Eiti į URL ▶ p.56
4 Valyti talpyklą ▶ p.56
5 Serverio nustatymai ▶ p.56
6 Dabartinis serveris ▶ p.57

5 Žinutės ▶ p.57

1 Pranešimo kūrimas ▶ p.57
2 Mano pranešimai ▶ p.60
3 Šablonai ▶ p.64
4 Trinti viską ▶ p.64
5 Nustatymai ▶ p.65
6 Tinklo pranešimai ▶ p.70
7 Atminties būsena ▶ p.70

6 Failų tvarkyklė ▶ p.70

Vaizdai ▶ p.70
Vaizdo įrašai ▶ p.71
Muzika ▶ p.72
Garsai ▶ p.72
Kiti failai ▶ p.73
Atminties būsena ▶ p.73

7 Kalendorius ▶ p.74

8 Kamera ▶ p.77

9 Nustatymai ▶ p.83

1 Laikas ir data ▶ p.83
2 Telefono nustatymai ▶ p.83
3 Ekrano nustatymai ▶ p.84
4 Garso nustatymai ▶ p.85
5 Tinklo paslaugos ▶ p.86
6 Bluetooth ▶ p.89
7 Sauga ▶ p.91
8 Atminties būsena ▶ p.92
9 Nustatyti iš naujo ▶ p.92

* Rodoma, jei tai palaiko jūsų SIM kortelė.

Išpakavimas

Patikrinkite, ar pakuotėje yra visi elementai

Telefono

Kelioninis įkroviklis

Senkančio akumuliatoriaus

Naudojimo instrukcija

Įvairių priedų galite nusipirkti iš vietinio "Samsung" pardavėjo.

☑ Priklausomai nuo šalies ir paslaugų teikėjo, su telefonu teikiami priedai ir tie, kuriais prekiauja vietinis "Samsung" pardavėjas, gali skirtis.

Jūsų telefonas

Mygtukai, funkcijos ir išdėstymas

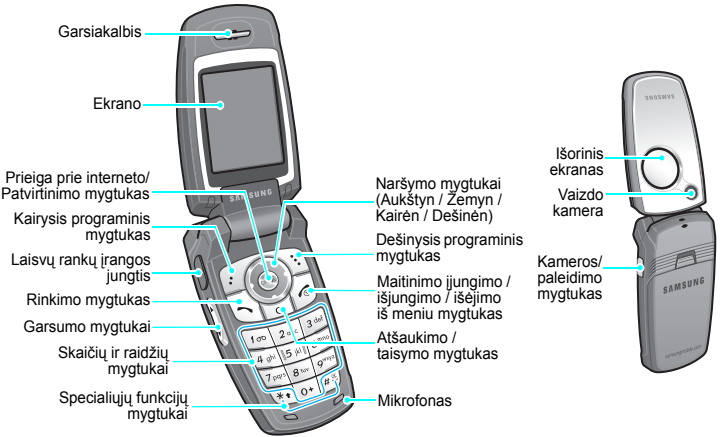

Nuo ko pradėti

Pirmieji žingsniai, pradedant naudotis telefonu

SIM kortelės informacija

Pasirašydami abonentinę sutartį su mobiliojo ryšio paslaugų teikėju, gaunate įdedamąją SIM (abonento identifikavimo modulio) kortelę, į kurią įvesti jūsų abonento duomenys, pvz., asmens identifikavimo kodas (PIN) ir jums teikiamos pasirenkamos paslaugos.

Surinkite telefoną ir įkraukite akumuliatorių

1 Išimkite akumuliatorių.

☑ Jei telefonas jau įjungtas, laikydami nuspaustą mygtuką [ ], jį išjunkite.

2 Įdėkite SIM kortelę.



☑ Patikrinkite, ar auksiniai kortelės kontaktai nukreipti žemyn į telefoną.

3 Įdėkite akumuliatorių.

4 Į telefoną įkiškite kelioninio įkroviklio kištuką.



5 Kelioninio įkroviklio kištuką įkiškite į standartinį kintamosios įtampos maitinimo lizdą.

6 Kai telefono akumuliatorius visiškai įkrautas (tai rodo akumuliatoriaus įkrovimo piktograma), iš elektros maitinimo lizdo ištraukite adapterį.

7 Atjunkite adapterį nuo telefono.



Senkančio akumuliatoriaus indikatorius

Kai akumuliatoriaus energija senka:

- suskamba perspėjamasis signalas,
- ekrane pasirodo pranešimas apie senkantį akumuliatorių,
- išsikrovusio akumuliatoriaus piktograma [ ] mirksi.

Kai akumuliatoriuje yra per mažai energijos, telefonas automatiškai išsijungia. Įkraukite akumuliatorių.

Maitinimo įjungimas arba išjungimas

Įjungimas Neįjunkite telefono, kai naudotis mobiliuoju telefonu uždrausta.	1. Atidarykite telefoną.
	2. Nuspauskite ir laikykite nuspaudę mygtuką [ ], tada telefonas įsijungs.
	3. Jei reikia, įveskite PIN kodą ir paspauskite <**Gerai**>.

Išjungimas	1. Atidarykite telefoną.
	2. Paspauskite ir laikykite [ ].

Mygtukai ir ekranas

Mygtukas (-ai)	**Aprašas**
	Atliekama apatinėje ekrano eilutėje nurodyta funkcija.
	Telefonui veikiant laukimo režimu, tiesiogiai prieikite prie meniu variantų. ▶ p. 83 Kai telefonas veikia meniu režimu, peržiūrėkite meniu variantus.
	Telefonui veikiant laukimo režimu, paleiskite interneto naršyklę. Kai įjungtas meniu režimas, pasirinkite pažymėtą meniu variantą.
	Ekrane ištrinami simboliai. Meniu režime sugrįžkite į ankstesnį meniu lygį.

Mygtukas (-ai)	Aprašas
	Skambinkite arba atsiliepkite į skambutį. Laukimo režimu parodo paskutinius rinktus numerius, praleistų arba gautų skambučių numerius.
	Užbaikite pokalbį. Paspauskite ir laikykite, jei norite telefoną įjungti arba išjungti. Meniu režimu atšaukiama įvestis ir grįžtama į laukimo režimą.
	Įveskite skaičius, raides ir kai kuriuos specialiuosius simbolius. Kai įjungtas laukimo režimas, laikykite nuspaudę mygtuką [**1**], kad prieitumėte prie savo balso pašto serverio. Paspauskite ir laikykite [**0**], kad įvestumėte tarptautinį kodą.

Mygtukas (-ai)	Aprašas
	Įveskite specialiuosius simbolius. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite ir laikykite [*], jei norite padaryti tarpą tarp skaičių. Paspauskite ir laikykite [#], jei norite įjungti arba išjungti tylųjį režimą.
	Nustatykite telefono garsumą. Esant laukimo režimui, kai telefonas atidarytas, nustatykite klaviatūros signalo garsumą. Kai telefonas uždarytas, paspauskite ir laikykite norėdami įjungti išorinį ekraną.
	Laukimo režimu paspauskite ir laikykite nuspaudę mygtuką, kad įjungtumėte vaizdo kamerą. Kai telefonas uždarytas, paspauskite ir laikykite norėdami inicijuoti Judėjimo atpažinimo funkciją. Įjungę vaizdo kameros režimą, galite pradėti fotografuoti arba filmuoti.

Ekranas

Išdėstymas



Piktogramos
Rodomos įvairios piktogramos.

Tekstas ir grafiniai ženklai
Rodomos žinutės, instrukcijos ir jūsų įvedama informacija.

Programinių mygtukų funkcijų indikatoriai
Rodomos programiniams mygtukams priskirtos funkcijos.

Piktogramos*

	Gauto signalo stiprumas
	Vykstantis sujungimas
	Išeikite iš savo paslaugų srities; jūs negalite skambinti ir jums negali paskambinti
	Žadintuvas nustatytas
	Naujas tekstinis pranešimas
	Nauja daugialypės terpės žinutė
	Naujas balso pranešimas

Piktogramos (tęsinys)

	Nauja el. pašto žinutė
	Viena gautų pranešimų dėžutė pilna
	Skambučių nukreipimo funkcija įjungta ▶ p. 86
	"Bluetooth" funkcija yra įjungta ▶ p. 89
	Prijungtas prie laisvų rankų įrangos arba ausinių
	GPRS tinklas
	Namų zona, jei esate užsiregistravęs atitinkamai paslaugai
	Namų zona, jei esate užsiregistravęs atitinkamai paslaugai
	Skambėjimo tono nustatymas vibruoti ▶ p. 85
	Įjungtas tylusis režimas ▶ p. 86
	Akumuliatoriaus įkrovos lygis

* Piktogramos ekrane gali skirtis, priklausomai nuo jūsų šalies arba mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Prieigos meniu funkcijos

Naudojimasis programiniais mygtukais

Programinių mygtukų atliekami veiksmai priklauso nuo naudojamos funkcijos. Apatinėje ekrano eilutėje nurodomi jų atliekami veiksmai.

Paspauskite kairįjį programinį mygtuką, norėdami pereiti į meniu režimą.

Paspauskite dešinįjį programinį mygtuką, norėdami pereiti į **Adresatų sąrašas** meniu.

Pasirinkite variantą

1. Spustelėkite atitinkamą programinį mygtuką.
2. Norėdami pereiti prie kito varianto arba grįžti į ankstesnį, spaudykite naršymo mygtukus.
3. Spauskite <**Rinktis**>, <**Gerai**> arba mygtuką [OK/i], jei norite patvirtinti rodomą funkciją arba pažymėtą variantą.
4. Norėdami išeiti, pasirinkite vieną iš šių metodų.
   - Paspauskite <**Atgal**> arba mygtuką [**C**], jei norite pereiti vienu lygiu toliau.
   - Paspauskite mygtuką [ ] ir grįžkite į laukimo režimą.

Naudojimasis nuorodomis

Paspauskite skaičiaus mygtuką, kuris atitinka norimą variantą. 10 ir 11 rodyklių numeriams paspauskite [**0**] ir [*] atitinkamai.

Telefono tinkinimas

Ekrano kalba

1. Laukimo režimu paspauskite **<Meniu>** ir pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Kalba**.
2. Pasirinkite kalbą.

Skambėjimo tono melodija

1. Laukimo režimu paspauskite **<Meniu>** ir pasirinkite **Nustatymai** → **Garso nustatymai** → **Priimamas skambutis** → **Skambučio tonas**.
2. Pasirinkite skambėjimo tono kategoriją.
3. Pasirinkite skambesį.
4. Paspauskite **<Įrašyti>**.

Ekrano užsklandą laukimo režimu

Galite nustatyti ekrano užsklandą laukimo režimu kiekvienam ekranui.

1. Laukimo režimu paspauskite **<Meniu>** ir pasirinkite **Nustatymai** → **Ekrano nustatymai** → **Ekrano fonas** → **Pagrindinis ekranas** arba **Dangtelio ekranas**.
2. Pasirinkite paveikslėlio kategoriją.
3. Pasirinkite paveikslėlį.

Meniu režimo fono spalva

Galite pakeisti ekrano elementų, pvz., antraštinių juostų ir žymėjimo juostų, spalvą.

1. Laukimo režimu paspauskite **<Meniu>** ir pasirinkite **Nustatymai** → **Ekrano nustatymai** → **Išvaizda**.
2. Pasirinkite spalvos pavyzdį.

Meniu nuorodos

Naršymo mygtukais galite naudotis kaip sparčiosios prieigos mygtukais, kai prie tam tikrų meniu norite prieiti tiesiogiai iš laukimo režimo.

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Nuoroda**.
2. Pasirinkite mygtuką.
3. Šiam mygtukui priskirkite meniu.

Tylusis režimas

Telefoną galite perjungti į tylųjį režimą, kad jūsų telefono garsas netrukdytų aplinkiniams.

Paspauskite ir laikykite nuspaudę mygtuką [#] laukimo režimu.

Telefono užraktas

Kad telefonu negalėtų naudotis pašaliniai asmenys, jį galite apsaugoti telefono slaptažodžiu. Įjungiant telefonas pareikalaus slaptažodžio.

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Sauga** → **Keisti slaptažodį**.
2. Įveskite numatytąjį slaptažodį **"00000000"** ir paspauskite <**Gerai**>.
3. Įveskite naują slaptažodį iš 4 – 8 skaitmenų ir paspauskite <**Gerai**>.
4. Dar kartą įveskite naująjį slaptažodį ir paspauskite <**Gerai**>.
5. Pasirinkite **Telefono užraktas**.
6. Pasirinkite **Įjungti**.
7. Įveskite slaptažodį ir paspauskite <**Gerai**>.

Skambinimas / atsiliepimas į skambučius

Skambinimas

1. Laukimo režimu įveskite vietos kodą ir telefono numerį.
2. Paspauskite [ ].
3. Norėdami užbaigti pokalbį, paspauskite mygtuką [ ].

Atsiliepimas į skambutį

1. Kai telefonas skamba, paspauskite mygtuką [ ].
2. Norėdami užbaigti pokalbį, paspauskite mygtuką [ ].

Garsumo reguliavimas pokalbio metu

Paspauskite [▲/▼].

Naudokite Judėjimo atpažinimo funkciją

Galite paleisti keletą programų naršydami telefone. Su davikliu, aptinkančiu telefono judėjimą ir akceleraciją, jūsų telefonas gali vykdyti tikras komandas, pagrįstas jūsų telefono judėjimu.

MP3

Pirma, sudarykite sąrašą. ▶ p. 24

1 Laikykite savo telefoną kiek įmanoma horizontaliau.

2 Paspauskite ir laikykite nuspaudė mygtuką . Telefonas persijungia į Judėjimo atpažinimo režimą.

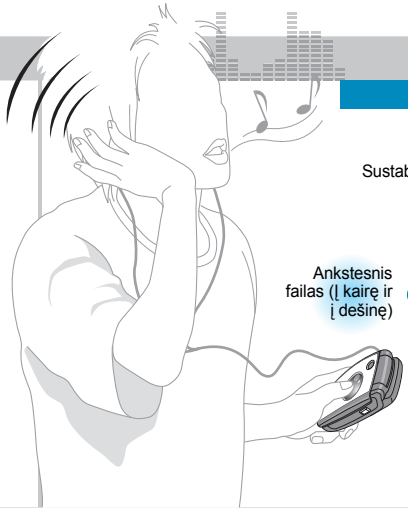

Perklausos metu

(laikydami nuspaudę mygtuką)

Sustabdykite arba įrašinėkite toliau
(Aukštyn ir žemyn)

Ankstesnis failas (Į kairę ir į dešinę)

Kitas failas (Į dešinę ir į kairę)

Sustabdyti ir išeiti
(Žemyn ir aukštyn)

3 Skambinkite (Į dešinę ir į kairę) laikydami mygtuką. Kai įsijungia MP3 grotuvas, atleiskite mygtuką.

☑ Perkelkite telefoną iš siauros srities ir užbaikite judėjimą per trumpą laiką, **1** arba **2** sekundes.

Beatbox

1. Laikykite savo telefoną kiek įmanoma horizontaliau.
2. Paspauskite ir laikykite nuspaudė mygtuką . Telefonas persijungia į Judėjimo atpažinimo režimą.

3. Skambinkite (į kairę ir į dešinę) laikydami mygtuką. Kai įsijungia ritmo dėžutė, atleiskite mygtuką.

4. Nedaužykite telefono.
5. Norėdami išeiti, atidarykite telefoną ir paspauskite mygtuką.

Vaizdo kamera

1 Laikykite savo telefoną kiek įmanoma horizontaliau.

2 Paspauskite ir laikykite nuspaudę mygtuką . Telefonas persijungia į Judėjimo atpažinimo režimą.



3 Fotografuokite (Aukštyn ir žemyn), kai paspaudžiate mygtuką. Kai įsijungia vaizdo kamera, atleiskite mygtuką.

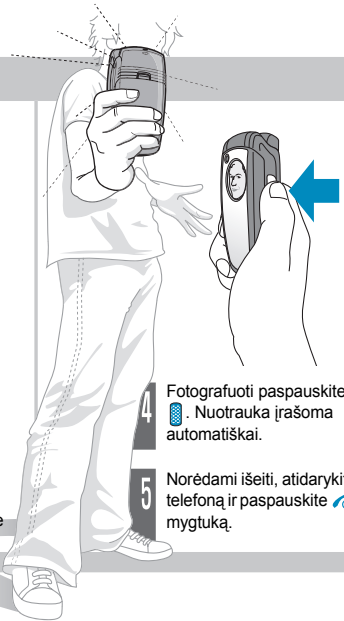

4 Fotografuoti paspauskite . Nuotrauka įrašoma automatiškai.

5 Norėdami išeiti, atidarykite telefoną ir paspauskite mygtuką.

Judrus žaidimas

Žaiskite žaidimą "Rėksnys"

1. Laukimo režimu paspauskite **Meniu**, pasirinkite **Programos** → **JAVA pasaulis** → **Atsisiųsti siūlomi failai** → **Screamer**.
2. Paspauskite bet kurį mygtuką, išskyrus ir mygtukus norėdami paleisti žaidimą.
3. Pasirinkite **NEW GAME** → žaidimo režimą.
4. Paspauskite OK/ mygtuką.

   Jeigu pasirinkote Treniruočių režimą, pereikite į 9-ąjį žingsnį.
5. Įveskite simbolinį pavadinimą ir paspauskite OK/ mygtuką.
6. Nustatykite veikėjo ūgį, svorį ir tautybę, paspauskite OK/ mygtuką.
7. Nustatykite rogių ilgį, plotį ir svorį, paspauskite OK/ mygtuką.
8. Paspauskite OK/ mygtuką du kartus.

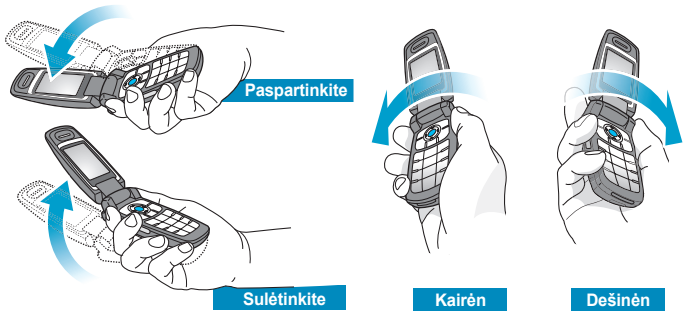

9. Pakreipkite telefoną aukštyn norėdami, kad veikėjas pasistūmėtų į priekį. Pakreipkite telefoną aukštyn arba žemyn, jei norite pakoreguoti rogių greitį, arba į dešinę ar į kairę, jei norite pakeisti rogių kryptį.

☑ Jūsų pozicijos keitimas žaidime gali būti klaidos priežastimi. Jeigu judate, paspauskite **Restart** programinį mygtuką.

Žaisti "Faraono lobį"

1. Laukimo režimu paspauskite **Meniu**, pasirinkite **Programos** → **JAVA pasaulis** → **Atsisiųsti siūlomi failai** → **Pharaoh's Treasure**.
2. Paspauskite bet kurį mygtuką, išskyrus mygtuką, jei norite paleisti žaidimą.
3. Pasirinkite **Start** → **New Game**.
4. Paspauskite OK/*i* mygtuką.

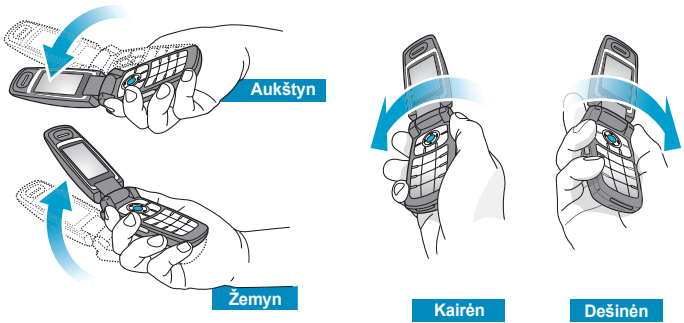

5. Pakreipkite telefoną į dešinę norėdami, kad veikėjas pasistūmėtų į priekį. Pakreipkite telefoną į kairę, į dešinę, aukštyn arba žemyn norėdami koreguoti veikėjo judesius.

☑ Jūsų pozicijos keitimas žaidime gali būti klaidos priežastimi. Jeigu judate, paspauskite **MENU** programinį mygtuką ir pasirinkite **Resume**.

Jei norite ridenti kauliuką arba pasirinkti atsitiktinius skaičius,

1. Laukimo režimu paspauskite **Meniu**, pasirinkite **Programos** → **Papurtykite ir žaiskite** → žaidimas.
2. Po prieigos prie žaidimo, pajudinkite telefoną.

3. Sustabdžius, ekrane pasirodys rezultatai.

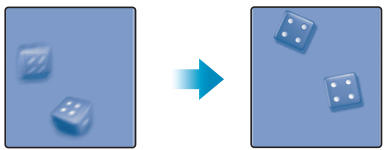

Telefonas ne vien pokalbiams

Pradėkite nuo savo vaizdo kameros, muzikos ir kitų specialiųjų funkcijų

Naudojimasis vaizdo kamera

Fotografavimas

1. Atidarykite telefoną.
2. Laukimo režimu laikykite nuspaudę mygtuką , jei norite įjungti vaizdo kamerą.
3. Vaizdo kameros lęšius nukreipkite į fotografuojamą daiktą ir sureguliuokite vaizdą.
4. Paspauskite norėdami fotografuoti. Nuotrauka įrašoma automatiškai.
5. Paspauskite [OK/] norėdami dar kartą fotografuoti.

Nuotraukų peržiūra

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Failų tvarkyklė** → **Vaizdai** → **Nuotraukos**.
2. Pasirinkite norimą nuotrauką.

Filmavimas

1. Laukimo režimu laikykite nuspaudę mygtuką , jei norite įjungti vaizdo kamerą.
2. Spausdami [**1**], įjunkite įrašymo režimą.
3. Paspauskite norėdami pradėti įrašinėti.
4. Paspauskite norėdami sustabdyti įrašinėjimą. Nufilmuota medžiaga įrašoma automatiškai.
5. Paspauskite dešinįjį programinį mygtuką norėdami sugrįžti į įrašymo režimą.

Vaizdo įrašo peržiūra

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Failų tvarkyklė** → **Vaizdo įrašai** → **Vaizdo įrašai**.
2. Pasirinkite norimą vaizdo įrašą.

MP3 įrašų perklausa

MP3 failų kopijavimas į telefoną

Galimi būdai:

- Atsisiųskite naudodamiesi bevieliu internetu ▶ p. 54
- Atsisiųskite iš kompiuterio, naudodamiesi "Samsung PC Studio" ▶ "Samsung PC Studio" vartotojo vadovas
- Gaukite per "Bluetooth" ▶ p. 91

Grojaraščio sudarymas

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Programos** → **MP3 grotuvas**.
2. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Įtraukti į sąrašą** → **Pridėti viską** arba **Pridėti failą**.
3. Norėdami **Pridėti failą**, paspauskite [OK] norėdami patikrinti, ar tai norimas pridėti failas, ir paspauskite <**Pridėti**>.
4. Spauskite <**Atgal**>, jei norite grįžti į MP3 grotuvo ekraną.

MP3 failo perklausa

1. MP3 grotuvo ekrane paspauskite mygtuką [OK/].
2. Perklausos metu naudokitės šiais mygtukais:
   - OK/: sustabdo arba vėl paleidžia perklausą.
   - Kairėn: grįžtama į ankstesnį failą. Pereinama failu atgal.
   - Dešinėn: pereinama į kitą failą. Pereinama failu atgal.
   - Aukštyn: atidaromas grojamų failų sąrašas.
   - ▲/▼: reguliuojamas garsumas.
   - Žemyn: sustabdoma perklausa.

Naršymas internete

Naudodamiesi vidine naršykle, galite lengvai prisijungti prie belaidžio interneto ir pasinaudoti įvairiausiomis atnaujintomis paslaugomis bei informacija, be to, galite atsisiųsti norimos medžiagos iš interneto.

Naršyklės paleidimas

Laukimo režimu paspauskite [OK/].

Naršymas internete

- Naršyklės funkcijų ieškokite spausdami [Aukštyn] arba [Žemyn].
- Norėdami pasirinkti kurį nors elementą, paspauskite <✓>.
- Jei norite grįžti į ankstesnį puslapį, paspauskite <**Atgal**> arba [**C**].
- Norėdami pasiekti naršyklės meniu variantus, pasirinkite arba paspauskite [*].

Telefonų knygos naudojimas

Įrašo įtraukimas

Į telefono atmintį:

1. Laukimo režimu įveskite telefono numerį, paspauskite [OK/].
2. Pasirinkite **Telefonas** → numerio tipą.
3. Nurodykite adresato informaciją: Pirmasis pavadinimas, Paskutinis pavadinimas, Mobiliojo ryšio, Pagrindinis, Darbo, Fakso, Kitas, El. paštas, Grafikos ID, Melodija, Grupė ir Pastabos.
4. Paspauskite <**Įrašyti**> norėdami įrašyti įrašą.

Į SIM kortelę:

1. Laukimo režimu įveskite telefono numerį, paspauskite [OK/].
2. Pasirinkite **SIM kortelė**.
3. Įveskite vardą.
4. Paspauskite [OK/] norėdami įrašyti įrašą.

Įrašo paieška

1. Laukimo režimu paspauskite <**Adresat.**>.
2. Pasirinkite įrašą.
3. Pasirinkite numerį ir paspauskite [ ], jei norite juo skambinti, arba paspauskite [OK/] norėdami redaguoti adresato informaciją.

Vardo kortelės kūrimas ir siuntimas

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Telefonų knyga** → **Mano vardo kortelė**.
2. Nurodykite savo adresatų informaciją.

3. Paspauskite **<Įrašyti>**, jei norite įrašyti savo vardo kortelę.
4. Norėdami išsiųsti savo vardo kortelę, kad kiti ją galėtų atsidaryti, paspauskite **<Variant.>** ir pasirinkite **Siuntimo būdas** → norimą siuntimo būdą.

Žinučių siuntimas

Tekstinių pranešimų (SMS) siuntimas

1. Laukimo režimu paspauskite **<Meniu>** ir pasirinkite **Žinutės** → **Pranešimo kūrimas** → **Tekstiniai pranešimai**.
2. Įveskite žinutės tekstą ir paspauskite [OK/].
3. Įveskite gavėjų numerius.
4. Paspauskite [OK/] ir išsiųskite žinutę.

Daugialypės terpės žinutės (MMS) siuntimas

1. Laukimo režimu paspauskite **<Meniu>** ir pasirinkite **Žinutės** → **Pranešimo kūrimas** → **Daugialypės žinutės**.
2. Pasirinkite **Veikėjas**.
3. Įveskite žinutės temą ir paspauskite [OK/].
4. Pasirinkite **Paveikslėlis ir vaizdo įrašas** arba **Garsas**.
5. Norėdami pasirinkti **Paveikslėlis ir vaizdo įrašas** pasirinkite **Paveikslėliai** arba **Vaizdo įrašai** ir pridėkite paveikslėlį arba vaizdo įrašą.

   Norėdami pasirinkti **Garsas** pasirinkite vieną iš garsų variantų ir pridėkite garso įrašą.
6. Pasirinkite **Žinutė**.

Daugialypės terpės žinutės (MMS) siuntimas
(tęsinys)

7. Įveskite žinutės tekstą ir paspauskite [OK/].
8. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Siųsti**.
9. Įveskite adresato numerius arba el. pašto adresus.
10. Paspauskite [OK/] norėdami išsiųsti žinutę.

El. laiško siuntimas

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Pranešimo kūrimas** → **El. paštas**.
2. Pasirinkite **Veikėjas**.
3. Įveskite el. laiško temą ir paspauskite [OK/].
4. Pasirinkite **Žinutė**.
5. Įveskite el. laiško tekstą ir paspauskite [OK/].
6. Pasirinkite **Failo prijungimas**.
7. Pridėkite paveikslėlių, vaizdo įrašų, muzikos ar garso failų.
8. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Siųsti**.
9. Įveskite el. pašto adresus.
10. Paspauskite [OK/] ir išsiųskite el. pranešimą.

Žinučių peržiūra

Tekstinio pranešimo peržiūra

Kai gaunate pranešimą:

1. Paspauskite <**Peržiūra**>.
2. Iš gautų žinučių sąrašo pasirinkite žinutę.

Iš gautų žinučių sąrašo:

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Mano pranešimai** → **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite tekstinį pranešimą (✉).

Daugialypės žinutės peržiūra

Kai gaunate pranešimą:

1. Paspauskite <**Peržiūra**>.
2. Iš gautų žinučių sąrašo pasirinkite žinutę.

Iš gautų žinučių sąrašo:

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Mano pranešimai** → **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite tekstinį pranešimą (✉).

El. laiško peržiūra

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Žinutės** → **Mano pranešimai** → **El. pašto dėžutė**.
2. Pasirinkite **Patikrinti naujus laiškus**, jei norite peržiūrėti el. laišką arba antraštę.
3. Pasirinkite el. laišką arba antraštę.
4. Jei pasirinkote antraštę, paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Atnaujinti**.

Naudokite "Bluetooth"

Jūsų telefone įdiegta "Bluetooth" technologija, kuri teikia galimybę telefonu be laidų prisijungti prie kitų "Bluetooth" prietaisų ir keistis su jais informacija, naudotis "laisvųjų rankų" sistema arba valdyti telefoną nuotoliniu būdu.

Įjunkite "Bluetooth"

Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Bluetooth** → **Įjungti** → **Įjungta**.

"Bluetooth" įrenginio paieška ir tarpusavio ryšio nustatymas

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai** → **Bluetooth** → **Mano įrenginiai** → **Ieškoti naujo įrenginio**.
2. Pasirinkite įrenginį.
3. Įveskite "Bluetooth" PIN kodą arba kito įrenginio "Bluetooth" PIN kodą, jei tas įrenginys jį turi, ir paspauskite <**Gerai**>.

   Kai to kito įrenginio savininkas įves tą patį kodą, sujungimas baigtas.

Siųsti duomenis

1. Pasiekite programą **Telefonų knyga**, **Failų tvarkyklė** arba **Kalendorius**.
2. Pereikite į elementą.
3. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Siuntimo būdas** → **Bluetooth**.
4. Pasirinkite įrenginį.
5. Jei reikia, įveskite "Bluetooth" PIN kodą ir paspauskite <**Gerai**>.

Priimti duomenis

Kad galėtumėte gauti duomenis, turi būti įjungta jūsų telefono "Bluetooth" funkcija.

Jei reikia, paspauskite <**Taip**> ir patvirtinkite priėmimą.

Įvesti tekstą

ABC, T9, skaičių ir simbolių režimas

Kai kurių funkcijų tekstą, pvz., žinutes, telefonų knygos arba kalendoriaus įrašus, galite įvesti naudodamiesi ABC, T9, skaičių ir simbolių režimu.

Teksto įvesties režimo keitimas

- Paspauskite dešinįjį programinį mygtuką norėdami pakeisti teksto įvesties režimą. Arba paspauskite ir laikykite nuspaudę programinį mygtuką, kad pasirinktumėte norimą režimą.

  Eng: ABC režimas Eng: T9 režimas

  Eng: Skaičių režimas Eng: Simbolių režimas

- Paspauskite ir laikykite paspaudę mygtuką [#], jei norite iš T9 režimo perjungti į ABC režimą ir atvirkščiai.
- Paspauskite ir laikykite paspaudę mygtuką [*], jei norite perjungti į Simbolių režimą.

ABC režimo naudojimas

Atitinkamą mygtuką spauskite tol, kol ekrane pasirodys norimas simbolis.

Mygtukas	Simbolių rodymo tvarka	
	Didžiosios raidės	Mažosios raidės
1	. , - ? ! ’ @ : 1	
2	A B C 2	a b c 2
3	D E F 3	d e f 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6	m n o 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V 8	t u v 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	0	

Patarimai, kaip naudotis ABC režimu

- Norėdami įvesti tą pačią raidę dukart arba norėdami tuo pačiu mygtuku įvesti kitą raidę, palaukite, kol žymeklis automatiškai pasislinks į dešinę, arba paspauskite [Dešinėn]. Tada įveskite kitą raidę.
- Paspauskite mygtuką [*], jei norite pakeisti raidę į didžiąją arba mažąją. Mažosios raidės (joks indikatorius nerodomas), pirma didžioji (⬆) ir visos didžiosios raidės (⇪) yra galimos.
- Paspauskite mygtuką [#], jei norite įterpti tarpelį.
- Žymeklis perkeliamas spaudžiant naršymo mygtukus.
- Spaudžiant mygtuką [**C**] po vieną ištrinami visi simboliai. Norėdami ištrinti visą tekstą ekrane, paspauskite ir laikykite nuspaudę mygtuką [**C**].

T9 režimo naudojimas

T9 – tai numatytojo teksto įvesties režimas, leidžiantis įvesti bet kurią raidę paspaudus mygtuką vieną kartą.

Žodžio įvestis T9 režimu

1. Norėdami įvesti žodį, paspauskite nuo [**2**] iki [**9**]. Kiekvienai raidei spustelėkite mygtuką tik vieną kartą.

   Pvz., paspauskite [**4**], [**3**], [**5**], [**5**] ir [**6**] norėdami įvesti *HELLO* T9 režimu.

   T9 režimas nuspėja rašomą žodį, kuris gali pasikeisti kiekvieną kartą paspaudus mygtuką.
2. Prieš redaguodami ar trindami simbolius, įveskite visą žodį.
3. Jei rodomas tinkamas žodis, pereikite prie 4 veiksmo. Jei ne – paspauskite mygtuką [**0**], kad pamatytumėte alternatyvius žodžius, kurie parodomi paspaudus tuos mygtukus.

   Pvz., žodžiams *OF* ir *ME* naudojami mygtukai [**6**] ir [**3**].
4. Paspauskite mygtuką [#] ir įterpkite tarpelį arba įveskite kitą žodį.

Patarimai, kaip naudotis T9 režimu

- Paspauskite [**1**], kad taškai ir apostrofai būtų įvedami automatiškai.

- Paspauskite mygtuką [*], jei norite pakeisti raidę į didžiąją arba mažąją. Mažosios raidės (joks indikatorius nerodomas), pirma didžioji ( ) ir visos didžiosios raidės ( ) yra galimos.
- Paspauskite mygtuką [#], jei norite įterpti tarpelį.
- Žymeklis perkeliamas spaudžiant naršymo mygtukus.
- Spaudžiant mygtuką [**C**] po vieną ištrinami visi simboliai. Norėdami ištrinti visą tekstą ekrane, paspauskite ir laikykite nuspaudę mygtuką [**C**].

Naujo žodžio įterpimas į T9 žodyną

Vartojant kai kurias kalbas, ši funkcija gali neveikti.

1. Įveskite žodį, kurį norite įterpti.
2. Paspauskite mygtuką [**0**], kad pamatytumėte alternatyvius žodžius, kurie matomi spaudžiant mygtukus. Jeigu daugiau variantų nėra, apatinėje ekrano eilutėje matysite pasirinktį **Tikrinti**.
3. Paspauskite <**Tikrinti**>.
4. Norimą žodį įveskite naudodamiesi ABC režimu ir paspauskite <**Gerai**>.

Skaičių režimo naudojimas

Skaičių režime įveskite skaičius.

Paspauskite mygtukus, atitinkančius skaitmenis, kuriuos norite įvesti.

Simbolių režimo naudojimas

Simbolių režimas suteikia galimybę įvesti simbolius.

Norėdami	**Paspauskite**
rodyti daugiau simbolių	[Aukštyn] arba [Žemyn].
pasirinkti simbolį	atitinkamo skaitmens mygtuką.
išvalyti įvestą (-us) simbolį (-ius)	[**C**].
įterpti simbolį (-ius)	<**Gerai**>.

Skambinimo funkcijos

Papildomos skambinimo funkcijos

Skambinimas

1. Įjungę laukimo režimą, įveskite kodą ir telefono numerį.
2. Paspauskite [ ].

- Norėdami ištrinti visą tekstą ekrane, paspauskite ir laikykite nuspaudę mygtuką [**C**]. Norėdami ištrinti visą tekstą ekrane, paspauskite ir laikykite nuspaudę mygtuką [**C**]. Galite judinti žymeklį norėdami redaguoti neteisingą skaičių.
- Laikykite nuspaudę mygtuką [*], jei norite įterpti tarpą tarp skaičių.

Skambinimas į užsienį

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę mygtuką **0**. Atsiras simbolis **+**.
2. Surinkite šalies, vietovės kodą ir numerį, tada paspauskite mygtuką [ ].

Skambinimas paskutiniais rinktais numeriais

1. Laukimo režimu paspauskite mygtuką [ ] ir pamatysite paskutinių numerių sąrašą.
2. Pereikite prie norimo numerio ir paspauskite [ ].

Skambinimas numeriu iš telefonų knygos

Jei numerį esate įvedę į telefonų knygą, galite skambinti juo, suradę įrašą telefonų knygoje. ▶ p. 40

Galite pasinaudoti ir sparčiojo rinkimo funkcija, jei dažniausiai renkamus numerius esate susiejęs su tam tikrais skaičių mygtukais. ▶ p. 42

Galite greitai surinkti numerį iš SIM kortelės ir vietos numerius, paskirtus išsaugant.

1. Laukimo režimu įveskite norimo telefono numerio įvesties numerį ir paspauskite mygtuką [#].
2. Spausdami [Kairėn] arba [Dešinėn], pasirinkite kitus numerius.
3. Paspauskite <**Rinkti**> arba mygtuką [ ], kad būtų renkamas norimas telefono numeris.

Pokalbio užbaigimas

Uždarykite telefoną arba paspauskite mygtuką [ ].

Atsiliepimas į skambutį

Kai kas nors jums skambina, telefonas skamba ir rodomas skambintojo paveikslėlis.

Norėdami atsiliepti, paspauskite <**Priimti**> arba mygtuką [ ].

Patarimai, kaip atsiliepti į skambutį

- Kai įjungta funkcija **Atsil. bet kuris**, galite spausti bet kurį mygtuką, išskyrus <**Atmesti**>, [ ] ir [▲/▼]. ▶ p. 84
- Kai įjungta funkcija **Suaktyvintas aplankas**, galite paprastai atidaryti telefoną. ▶ p. 84
- Paspauskite <**Atmesti**> arba [ ], jei skambutį norite atmesti.
- Paspauskite ir laikykite nuspaudę mygtuką [▲/▼], jei norite atmesti skambutį arba pritildyti skambėjimo toną, priklausomai nuo **Garsumo mygtukas** nustatymo. ▶ p. 84

Praleistų skambučių peržiūra

Jei praleidote skambučių, ekrane rodomas jų skaičius.

1. Paspauskite <**Rodyti**>.
2. Jei reikia, peržiūrėkite praleistus skambučius.
3. Paspauskite mygtuką [ ], kad būtų skambinama norimu telefono numeriu.

Laisvų rankų įrangos naudojimas

Laisvų rankų įrangą naudokite norėdami skambinti arba atsiliepti į skambučius, nelaikydami telefono rankoje.

Laisvų rankų įrangos kištuką įkiškite į lizdą kairėje telefono pusėje.

Laisvų rankų įrangos mygtukas veikia taip:

Norėdami	**Paspauskite**
perskambinti paskutiniu rinktu numeriu	mygtuką, po to vėl jį paspauskite ir laikykite nuspaudę
atsiliepti, kai jums skambina	ir laikykite nuspaudę mygtuką
baigti pokalbį	ir laikykite nuspaudę mygtuką

Variantai pokalbio metu

Pokalbio metu galite prieiti prie įvairių funkcijų.

Garsumo reguliavimas pokalbio metu

Pokalbio metu mygtuku [▲/▼] reguliuokite ausinių garsumą.

Paspauskite mygtuką [▲] – norėdami padidinti arba mygtuką [▼] – norėdami sumažinti garsumą.

Skambučio atidėjimas / atnaujinimas

Paspauskite <**Atidėti**> arba <**Ieškoti**>, jei norite atidėti arba atnaujinti skambutį.

Skambinimas antru numeriu

Galite skambinti ir antram abonentui, jei jūsų tinklas palaiko šią funkciją.

1. Paspauskite <**Atidėti**> ir atidėkite pirmąjį skambutį.
2. Skambinkite antruoju numeriu jums įprastu būdu.
3. Paspauskite <**Keisti**>, jei norite šiuos skambučius sukeisti.
4. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Baigti atidėtą pokalbį**, jei norite atjungti sulaikytą skambutį.
5. Norėdami baigti esamą skambutį, paspauskite [ ].

Atsiliepimas į antrą skambutį

Jūs galite atsiliepti į skambutį, jei jūsų tinklas jį palaiko ir jei esate įjungę laukiančio skambučio funkciją. ▶ p. 88

1. Norėdami atsiliepti, paspauskite mygtuką [ ]. Pirmasis skambutis bus automatiškai atidedamas.
2. Paspauskite <**Keisti**>, jei norite šiuos skambučius sukeisti.
3. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Baigti atidėtą pokalbį**, jei norite atjungti sulaikytą skambutį.
4. Norėdami baigti esamą skambutį, paspauskite [ ].

Naudojimasis garsiakalbiu

Naudodamiesi garsiakalbiu, galite kalbėti ir klausytis, kai telefonas yra netoli jūsų.

Paspauskite [OK/], kad įjungtumėte garsiakalbį. Paspauskite dar kartą mygtuką norėdami vėl įjungti garsiakalbį.

Naudojimasis skambinimo pasirinktimis

Paspaudę <**Variant.**>, galėsite pasirinkti vieną iš šių variantų:

- **Balso aiškumas įjungtas**/**Balso aiškumas išjungtas**: padidinkite mikrofono jautrumą, kad jūsų pašnekovas girdėtų jus aiškiai net jeigu jūs šnibždate.
- **Išjungti mikrofoną**/**Įjungti mikrofoną**: išjunkite telefono mikrofoną, kad pašnekovas jūsų negirdėtų, arba vėl jį įjunkite.
- **Telefonų knyga**: prieiga prie adresatų sąrašo.
- **Išjungimo mygtukai**/**Siuntimo mygtukai**: įjungia arba išjungia mygtukų tonus.

  ☑ Norėdami sujungti su atsakikliu arba naudotis kompiuterizuota atsiliepimo į skambučius sistema, turite pasirinkti funkciją **Siuntimo mygtukai**.

- **Siųsti DTMF**: siųsti DTMF (dvigubo tono daugiadažnio veikimo) tonus kaip grupę. DTMF tonai naudojami telefonuose toniniam numeriui rinkti, jie skamba, kai spaudžiate skaičių mygtukus. Ši funkcija padeda, kai norite patvirtinti slaptažodį arba sąskaitos numerį automatizuotoje sistemoje, pvz., banko operacijų paslaugų sistemoje.
- **Žinutė**: perskaitykite gautą pranešimą ir siųskite naują. ▶ p. 57
- **Įjungti ausines**/**Įjungti telefoną**: perjunkite pokalbį į "Bluetooth" ausines arba laisvųjų rankų įrangą, arba naudokitės telefonu.
- **SIM paslaugos**: prieiga prie specialių paslaugų, pvz., naujienų, oro prognozių, pramogų ir vietos paslaugų, teikiamų jūsų SIM kortelės. Šios pasirinktys galimos, kai naudojatės SIM kortele, palaikoma SIM AT meniu.
- **Prisijungti prie konferencinio pokalbio**: nustatykite konferencinį pokalbį pridėdami skambintoją prie šiuo metu įjungto skambučio. Į konferencinį pokalbį galite įtraukti iki penkių asmenų.
- **Skaidyti**: privatus pokalbis su vienu iš konferencinio skambučio dalyvių. Kiti konferencinio skambučio dalyviai gali bendrauti tarpusavyje. Po privataus pokalbio, pasirinkite Prijungti, kad sugrįžtumėte į konferencinį skambutį.
- **Pašalinti**: atjunkite vieną konferencinio skambučio dalyvį.

Meniu funkcijos

Visų meniu variantų sąrašas

Skambučių įrašai *(1 meniu)*

Naudokitės šiuo meniu, jei norite peržiūrėti rinktus numerius, gautus arba praleistus skambučius, savo skambučių trukmę bei skambučių kainas, jei šias paslaugas palaiko jūsų SIM kortelė.

Norėdami pereiti į šį meniu, paspauskite <**Meniu**>, kai įjungtas laukimo režimas, ir pasirinkite **Skambučių įrašai**.

Vėliausi kontaktai *(1.1 meniu)*

Šis meniu parodo paskutinius rinktus, gautus ar praleistus skambučius.

Prieiga prie skambučių įrašų

1. Spausdami [Kairėn] arba [Dešinėn], pasirinkite skambučio tipą.
2. Spausdami mygtukus [Aukštyn] arba [Žemyn], peržiūrėkite skambučių įrašus.
3. Paspauskite [OK/i], jei norite pažiūrėti skambučio duomenis, arba [ ], jei norite skambinti kuriuo nors numeriu.

Skambučių įrašų pasirinkčių naudojimas

Peržiūrėdami skambučių įrašus, galite paspausti <**Variant.**> ir pasinaudoti vienu iš šių variantų:

- **Įrašyti kaip adresinės įrašą**: įrašo numerį Telefonų knygoje.
- **Siųsti žinutę**: išsiunčia SMS arba MMS žinutę.
- **Trinti**: ištrina pasirinktą skambučio įrašą arba visus įrašus.

Neatsakyti skambučiai *(1.2 meniu)*

Šis meniu parodo paskutinius neatsakytus skambučius.

Rinkti numeriai *(1.3 meniu)*

Šis meniu leidžia peržiūrėti paskutinius rinktus numerius.

Gauti skambučiai *(1.4 meniu)*

Šis meniu leidžia peržiūrėti paskutinius gautus skambučius.

Trinti viską *(1.5 meniu)*

Naudokitės šiuo meniu norėdami ištrinti visus bet kurios rūšies skambučių įrašus.

1. Paspauskite [OK/*i*] ir pažymėkite trintiną vietą (-as).
2. Paspauskite <**Trinti**>.
3. Paspauskite <**Taip**> ir patvirtinkite trynimą.

Skambučių laikas *(1.6 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu galite peržiūrėti gautų skambučių ir jų trukmės žurnalus. Tikroji trukmė, už kurią jūsų paslaugų teikėjas pateiks sąskaitą, bus kitokia.

- **Paskutinio pokalbio trukmė**: galite patikrinti paskutinio pokalbio trukmę.
- **Išsiųstų iš viso**: galite patikrinti bendrą visų jūsų rinktų skambučių trukmę.
- **Gautų iš viso**: galite patikrinti bendrą visų jūsų gautų skambučių trukmę.
- **Nustatyti laikmatį iš naujo**: ši funkcija nustato skambučių laikmačius. Privalote įvesti telefono slaptažodį.

☑ Slaptažodis būna iš anksto nustatytas kaip **00000000**. Šį slaptažodį galite pakeisti. ▶ p. 91

Skambučių kainos *(1.7 meniu)*

Ši tinklo funkcija rodo skambučių kainas. Šį meniu galima naudoti tik tuo atveju, jeigu jūsų SIM kortelė palaiko tokią funkciją. Prašom turėti omenyje, kad šie rodmenys nėra naudojami sąskaitų sumoms skaičiuoti.

- **Paskutinio skambučio kaina**: galite patikrinti paskutinio savo skambučio kainą.
- **Kaina iš viso**: galite patikrinti bendrą visų skambučių kainą. Jei bendroji pokalbių kaina viršija didžiausią kainą, nustatytą funkcijos **Nustatyti maksimalią kainą**, turite iš naujo pasirinkti kainą, o paskui jau skambinti.
- **Maksimali kaina**: rodo maksimalią ribinę kainą, nustatytą funkcijos **Nustatyti maksimalią kainą**.
- **Perstatyti skaitiklius**: išvalomi kainų skaitikliai.
- **Nustatyti maksimalią kainą**: nustato maksimalią leistiną jūsų skambučių kainą.
- **Mokestis**: nustato vieneto kainą, kuri taikoma skaičiuojant jūsų skambučių kainą.

Telefonų knyga *(2 meniu)*

Telefonų numerius galite saugoti savo SIM kortelėje arba telefono atmintyje. SIM kortelė ir telefono atmintis yra fiziškai atskiros, tačiau jos naudojamos kaip visuma, kuri vadinama Telefonų knyga.

Norėdami pereiti į šį meniu, esant įjungtam laukimo režimui, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Telefonų knyga**.

Adresatų sąrašas *(2.1 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite ieškoti numerių telefonų knygoje.

Kaip rasti įrašą

1. Įveskite kelias pirmąsias norimo rasti vardo raides.
2. Iš sąrašo pasirinkite norimą vardą.
3. Paspauskite [ ] norėdami rinkti numerį arba [OK/] norėdami redaguoti adresato informaciją.

Telefonų knygos variantų naudojimas

Peržiūrėdami adresato informaciją, paspauskite <**Variant.**> norėdami pasinaudoti vienu iš šių variantų:

- **Redaguoti**: redaguoja adresato informaciją.
- **Siųsti žinutę**: išsiunčia SMS, MMS arba el. laišką.
- **Kopijuoti**: nukopijuoja pasirinktą numerį į telefono atmintį, SIM kortelę arba FDN (fiksuotų numerių) sąrašą.
- **Siuntimo būdas**: siunčia adresatą SMS, MMS, el. laišku arba per "Bluetooth".
- **Trinti**: ištrinkite pasirinktą adresatą.
- **Spausdinti per "Bluetooth"**: spausdinti adresato informaciją prijungus telefoną prie spausdintuvo per "Bluetooth".

Fiksuoto rinkimo Nr. sąrašas *(2.2 meniu)*

Naudokite šį meniu sukurti adresatų sąrašui FDN režimu, kuriuo veikdamas telefonas leis skambinti tik nurodytais numeriais, jei ši funkcija palaikoma SIM kortelės. Jūs galite įjungti FDN režimą meniu **FDN režimas**. ▶ p. 92

Naujo adresato pridėjimas

1. Iš FDN sąrašo paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Pridėti**.
2. Įveskite savo PIN2 kodą ir paspauskite <**Gerai**>.
3. Papildoma informacija apie adresatą.
   - **Vardas**: priskirkite pirmąjį pavadinimą.

- **Telefono numeris**: pridėti numerį.
- **Vieta**: priskirti vietos numerį.

4. Paspauskite **<Įrašyti>** ir įrašykite adresatą.

Telefonų knygos variantų naudojimas

Galite pasiekti adresato pasirinktis paspausdami **<Variant.>** pasirinktyje Adresatų sąrašas.

Pridėti naują adresatą *(2.3 meniu)*

Šis meniu naudojamas naujam adresatui įtraukti į telefonų knygą.

Numerio saugojimas telefono atmintyje

1. Pasirinkite **Telefonas**.
2. Galite pakeisti nustatymus arba įvesti adresato informaciją.
   - **Pirmasis pavadinimas** / **Paskutinis pavadinimas**: priskirkite pirmąjį pavadinimą.
   - **Mobiliojo ryšio**/**Pagrindinis**/**Darbo**/**Fakso**/**Kitas**: įtraukite numerį į bet kurią kategoriją.
   - **El. paštas**: įveskite el. pašto adresą.
   - **Grafikos ID**: įveskite vaizdą kaip skambintojo atpažinimo vaizdą, pagal kurį žinosite, kas skambina.
   - **Melodija**: įveskite skambėjimo toną, pagal kurį žinosite, kuris adresatas skambina.
   - **Grupė**: priskirkite adresatą skambintojų grupei.
   - **Pastabos**: įtraukite asmeninę pastabą apie asmenį.
3. Paspauskite **<Įrašyti>** ir įrašykite adresatą.

Numerio saugojimas SIM kortelėje

1. Pasirinkite **SIM kortelė**.
2. Papildoma informacija apie adresatą:
   - **Vardas**: priskirkite pirmąjį pavadinimą.
   - **Telefono numeris**: pridėti numerį.
   - **Vieta**: priskirti vietos numerį.

   ☑ Priskirti adresatui vaizdą, skambėjimo toną, ar grupę, adresatas turi būti įrašomas telefono atmintyje.
3. Paspauskite **<Įrašyti>** ir įrašykite adresatą.

Grupė *(2.4 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite tvarkyti skambintojų grupių adresatų įrašus.

Narių pridėjimas prie skambintojų grupės

1. Pasirinkite grupę.
2. Paspauskite <**Pridėti**>.
3. Pasirinkite norimą adresatą.
4. Norėdami įtraukti dar daugiau adresatų, paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Pridėti**. Pakartokite 3 ir 4 žingsnius.

Skambintojų grupių tvarkymas

Peržiūrėdami skambučių sąrašą, galite paspausti <**Variant.**> ir pasirinkti vieną iš šių variantų:

- **Peržiūra**: rodomi pasirinktos grupės nariai.
- **Pridėti**: pridedama nauja grupė.
- **Redaguoti**: redaguojami pasirinktos grupės duomenys.
- **Siųsti žinutę**: išsiunčiama SMS, MMS žinutė arba el. laiškas pasirinktiems nariams.
- **Trinti**: ištrinkite pasirinktą grupę. Tačiau grupės nariai neištrinami iš telefonų knygos.

Spartusis rinkimas *(2.5 meniu)*

Šis meniu naudojamas norint suteikti sparčiojo rinkimo numerius (nuo 2 iki 9) aštuoniems numeriams, kuriais dažniausiai skambinate.

Sparčiojo rinkimo numerių priskyrimas

1. Pasirinkite mygtuko vietą – nuo **2** iki **9**. Mygtukas **1** rezervuotas jūsų balso pašto serveriui.
2. Pasirinkite adresatą iš adresatų sąrašo arba Fiksuoto rinkimo Nr. sąrašo.
3. Pasirinkite numerį, jei nurodyti vieno kontakto keli numeriai.
4. Paspauskite <**Rinktis**>.

Sparčiojo rinkimo įrašų tvarkymas

Peržiūrėdami sparčiojo rinkimo ekraną, galite paspausti <**Variant.**> ir pasinaudoti vienu iš šių variantų:

- **Pridėti**: numeris priskiriamas mygtukui, kuriam jis dar nepriskirtas.
- **Peržiūra**: rodomas priskirto mygtuko vardas ir numeris.
- **Keisti**: paskirtajam mygtukui priskirti kitokį numerį.

- **Pašalinti**: pašalinami mygtuko sparčiojo rinkimo nustatymą.

Spartusis numerio rinkimas

Paspauskite ir laikykite nuspaudę atitinkamą mygtuką telefonui veikiant laukimo režimu.

Mano vardo kortelė *(2.6 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite sukurti vardo kortelę ir išsiųsti ją kitiems.

Jūsų vardo kortelės įrašymas

Jūsų vardo kortelės kūrimo procedūra yra tokia pat, kaip numerio įrašymo telefono atmintyje procedūra. ▶ p. 41

Vardo kortelės variantų naudojimas

Įrašę savo vardo kortelę, paspauskite <**Variant.**>, kad galėtumėte pasinaudoti šiomis funkcijomis:

- **Redaguoti**: redaguoja vardo kortelę.
- **Siuntimo būdas**: SMS, MMS žinute siunčiama vardo kortelė, el. pašto žinute arba per "Bluetooth".
- **Keitimosi vardo kortelė**: galima keistis vardo kortelėmis su kitais per "Bluetooth".
- **Pašalinti**: ištrina vardo kortelę.
- **Spausdinti per "Bluetooth"**: spausdinti vardo kortelę prijungus telefoną prie spausdintuvo per "Bluetooth".

Nustatyti savo numerį *(2.7 meniu)*

Naudojantis šia funkcija, galima patikrinti savo telefono numerius arba priskirti vardą kiekvienam numeriui. Tokie pakeitimai neturi įtakos tikriesiems abonento numeriams, esantiems jūsų SIM kortelėje.

Valdymas *(2.8 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite tvarkyti telefonų knygą.

- **Numatytasis išsaugojimas**: pasirinkite numatytąją vietą atmintyje adresatams išsaugoti. Jei pasirinksite **Klausti įrašant**, išsaugant numerį telefonas paprašys jūsų pasirinkti vietą atmintyje.
- **Viską nukopijuoti į telefoną**: visus adresatus, įrašytus SIM kortelėje, galite nukopijuoti į telefono atmintį.

- **Rūšiuoti pagal adresinės įrašus**: surūšiuokite savo kontaktus nuo pirmo arba paskutinio vardo.
- **Trinti viską**: galite ištrinti visus įrašus iš telefono atminties, SIM kortelės ar FDN sąrašo.
- **Atminties būsena**: rodomas telefono atmintyje, SIM kortelėje ir FDN sąraše esančių kontaktų skaičius.

Paslaugos numeris *(2.9 meniu)*

Šis meniu naudojamas peržiūrėti jūsų mobiliojo ryšio teikėjo priskirtą SDN sąrašą, taip pat avarinių tarnybų, informacijos tarnybų ir balso pašto tarnybos numerius. Šį meniu galima naudoti tik tuo atveju, jeigu jūsų SIM kortelė palaiko SDN funkciją.

Pereikite prie norimo numerio ir paspauskite <**Rinkti**> arba [ ].

Programos *(3 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite žaisti Java ir Motion žaidimus, leisti muzikinius failus, mėgautis ritmų dėžute, įrašyti balso priminimus, nustatyti laiko juostas ir žadintuvus, arba naudoti telefoną kaip skaičiuotuvą, laikmatį, keitiklį ar chronometrą.

Norėdami pereiti į šį meniu, esant įjungtam laukimo režimui, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Programos**.

MP3 grotuvas *(3.1 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite klausytis muzikos. Visų pirma, jums būtina įrašyti MP3 failus savo telefono atmintyje. Norėdami mėgautis geros kokybės muzika, galite naudotis "Bluetooth" stereo ausinėmis.

- Įprastos ausinės nėra tinkamos su MP3 grotuvu.
- Naudodamiesi "Bluetooth" stereo ausinėmis, galite klausyti MP3 failų. AAC arba AAC$^+$ failai nėra suderinami su "Bluetooth" stereo ausinėmis.

Muzikinių failų atsisiuntimas arba gavimas

Išsaugoti MP3 failus savo telefono atmintyje galite tokiais būdais:

- Atsisiųskite naudodamiesi bevieliu internetu ▶ p. 54
- Atsisiųskite iš kompiuterio naudodamiesi programa "Samsung PC Studio" ▶ "Samsung PC Studio" vartotojo vadovas
- Gaukite per "Bluetooth" ▶ p. 91

Įrašų sąrašo sudarymas

Prie grojaraščio pridėkite MP3 failų ir paleiskite juos.

1. MP3 grotuvo ekrane paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Įtraukti į sąrašą** .
2. Pasirinkite vieną iš šių variantų:
   - **Pridėti viską**: visus telefono atmintyje esančius failus įtraukia į įrašų sąrašą.
   - **Pridėti failą**: įtraukia failą į įrašų sąrašą.
3. Jei pasirinkote **Pridėti failą**, paspauskite [OK/], pažymėkite įtrauktinus failus ir paspauskite <**Pridėti**>.
4. Spauskite <**Atgal**>, jei norite grįžti į MP3 grotuvo ekraną.

Muzikinių failų paleidimas

MP3 grotuvo ekrane paspauskite mygtuką [OK/].

Perklausos metu naudokitės šiais mygtukais:

Mygtukai	Funkcija
OK/	Sustabdykite arba vėl paleiskite įrašą.
Kairėn	grįžtama į ankstesnį failą. Pereinama failu atgal.
Dešinėn	Pereinama į kitą failą. Pereinama failu atgal.
Aukštyn	Atidaromas įrašų sąrašas.
Žemyn	Sustabdykite įrašo peržiūrą.
▲ / ▼	Reguliuojamas garsumas.
2	Pakeičia fono paveikslėlį.
3	Pakeičia kartojimo režimą.
6	Įjungia ir išjungia maišymo režimą.

Judėjimo atpažinimo funkcijos naudojimas

Perklausos metu uždarydami telefoną nepertrauksite MP3 failų grojimo ir galėsite toliau klausytis esat uždarytam telefonui.

Naudodamiesi judėjimo funkcija galite valdyti MP3 grotuvu. Tai reiškia, kad atlikti užduotis galite judindami telefoną, o ne spaudinėdami mygtukus ir ieškodami komandų. ▶ p. 16

Grotuvo pasirinkčių naudojimas

Paspaudę <**Variant.**>, galėsite pasirinkti vieną iš šių funkcijų:

- **Groti**/**Pauzė**: paleiskite arba sustabdykite perklausą.
- **Perduoti į garso ir vaizdo įrašų laisvų rankų įrangą**: perjungiama į "Bluetooth" ausinių režimą.
- **Atidaryti grojamų sąrašą**: atidaro grojamų failų sąrašą.
- **Trinti**: ištrinamas pasirinktas failas.
- **Nustatymai**: pakeiskite numatytuosius muzikinių failų grojimo nustatymus.

  Kartojimo režimas: pasirinkite kartojimo režimą.

  Maišymas: nustato MP3 grotuvą taip, kad įrašai būtų leidžiami atsitiktine tvarka.

  Vizualizacija: galima pasirinkti fono paveikslėlį.

  Garsumas: pasirinkite garsumo lygį.
- **Ypatybės**: prieikite prie failo ypatybių.
- **Gestų žinynas**: rodomi perklausos metu galimi naudoti mygtukai.

Prieiga prie grojaraščio

MP3 grotuvo ekrane paspauskite mygtuką [Aukštyn]. Paspaudę <**Variant.**>, galėsite pasirinkti vieną iš šių pasirinkčių:

- **Groti su**: pasirinkite garso režimą.
- **Įtraukti į sąrašą**: įtraukia failus į įrašų sąrašą.
- **Perkelti sąrašą**: perkelia failą į norimą poziciją grojamų failų sąraše.
- **Pašalinti**: pašalina pasirinktą failą arba visus failus iš įrašų sąrašo.
- **Gestų žinynas**: rodomi perklausos metu galimi naudoti mygtukai.

Balso įrašymas *(3.2 meniu)*

Naudojantis šiuo meniu, įrašomi balso įrašai. Balso įrašas gali būti iki vienos valandos trukmės.

Balso priminimo įrašymas

1. Norėdami pradėti įrašinėti, paspauskite [OK/i].
2. Kalbėkite į mikrofoną.

   Norėdami įjungti pauzę arba toliau įrašinėti, paspauskite [OK/i].
3. Užbaigę paspauskite **<Įrašyti>**. Balso komentaras automatiškai įrašomas į atmintį.
4. Paspauskite [OK/i] peržiūrėti balso priminimus arba [Aukštyn], jei norite įrašyti naują priminimą.

Balso priminimo išklausymas

1. Balso įrašymo ekrane nuspauskite **<Variant.>** ir pasirinkite **Eiti prie balsų sąrašo**.
2. Pasirinkite balso priminimą. Galite savo priminimą perklausyti.

Perklausos metu naudokitės šiais mygtukais:

Mygtukai	Funkcija
OK/i	Sustabdykite arba vėl paleiskite įrašą.
Kairėn	Pereikite priminimu atgal.
Dešinėn	Pereikite priminimu pirmyn.
Aukštyn	perjunkite į įrašymo režimą.
▲/▼	Reguliuokite garsumą.
Žemyn	Sustabdykite įrašo peržiūrą.

Balso įrašymo nustatymų keitimas

Galite keisti balso įrašymo nustatymus. Prieš įrašydami ilgiausią balso priminimą, paspauskite **<Variant.>** ir pasirinkite **Nustatymai**, tada prieisite prie šių pasirinkčių:

- **Įrašymo laikas**: galite pasirinkti maksimalų įrašymo laiką.
- **Garsumas**: pasirinkite garsumo lygį.
- **Numatytasis vardas**: galite pakeisti balso priminimo numatytąjį prievardį.

JAVA pasaulis *(3.3 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite įjungti ir žaisti Java žaidimus bei pasirinkti profilį prieigai prie Java paslaugų.

Žaidimas "Screamer"

1. Iš Java pasaulio pasirinkite **Atsisiųsti siūlomi failai** → **Screamer**.
2. Paspauskite bet kurį mygtuką, išskyrus [ ] ir [ ].
3. Pasirinkite režimą **NEW GAME** → žaidimo būdas.
4. Kad pradėtumėte žaidimą, paspauskite [OK].
5. Įveskite vardą ir spustelėkite mygtuką [OK].
6. Nustatykite veikėjo ūgį, svorį ir tautybę, paspauskite [OK] mygtuką.
7. Nustatykite rogių ilgį, plotį ir svorį, paspauskite [OK] mygtuką.
8. Kad pradėtumėte žaidimą, paspauskite [OK].
9. Pakreipkite telefoną aukštyn norėdami, kad veikėjas pasistūmėtų į priekį.
10. Pakreipkite telefoną aukštyn arba žemyn, jei norite reguliuoti rogių greitį.
    Pakreipkite telefoną kairėn arba dešinėn, jei norite keisti rogių judėjimo kryptį.

☑ Žaidimo metu paspauskite <**Menu**> ir prieikite prie žaidimo pasirinkčių.

Žaidimas "Pharaoh's Treasure"

1. Iš Java pasaulio pasirinkite **Atsisiųsti siūlomi failai** → **Pharaoh's Treasure**.
2. Paspauskite bet kurį mygtuką, išskyrus [ ].
3. Pasirinkite **Start** → **New Game**.
4. Paspauskite <**OK**>.
5. Pakreipkite telefoną į dešinę norėdami, kad veikėjas pasistūmėtų į priekį.
6. Pakreipkite telefoną į kairę, į dešinę, aukštyn arba žemyn norėdami koreguoti veikėjo judesius.

☑ Žaidimo metu paspauskite <**MENU**> ir prieikite prie žaidimo pasirinkčių.

Žaidimas "Freekick"

1. Meniu **JAVA pasaulis** pasirinkite **Atsisiųsti siūlomi failai** → **Freekick**.
2. Paspauskite bet kurį mygtuką, išskyrus [ ].

3. Pasirinkite **Game** → – norimą žaidimo režimą → komandą → žaidėją.
4. Kad pradėtumėte žaidimą, paspauskite [OK/].

Žaidimo metu paspauskite [ ] ir naudokitės žaidimo pasirinktimis.

Java žaidimų variantų naudojimas

Įjungę Java pasaulio ekraną, pasirinkite **Atsisiųsti siūlomi failai** ir paspauskite <**Variant.**>; tuomet galėsite naudotis šiais variantais:

- **Paleisti**: paleiskite pasirinktą žaidimą.
- **Programos nustatymai**: nustatykite žaidimą, kad jis būtų tęsiamas, kai skambinama arba skamba žadintuvas. Taip pat galite pasirinkti, ar norite keistis žaidimo informacija tinkle, žaisdami internete arba kai norite prisijungti prie interneto.
- **Trinti**: ištrinkite pasirinktą žaidimą.
- **Ypatybės**: prieikite prie žaidimo ypatybių.

Java nustatymų konfigūravimas

Jūs galite sukonfigūruoti prieigos prie Java profilio nustatymus.

1. Iš Java pasaulio pasirinkite **Nustatymai**.
2. Pakeiskite šiuos nustatymus:
   - **APN**: įveskite prieigos taško pavadinimą.
   - **Registravimosi ID**: įveskite vartotojo ID.
   - **Slaptažodis**: įveskite slaptažodį.
   - **Proxy**: pasirinkite, ar pageidaujate naudoti proxy serverį prieiti prie tinklo paslaugos. Priklausomai nuo nustatymo, **Proxy serverio nustatymas** variantai gali skirtis.
   - **Proxy serverio nustatymas**: jums leidžiama naudotis tokiais variantais:

     *Kai pasirinktas proxy serverio variantas **Įjungti**:*

     IP adresas: įveskite HTTP proxy serverio IP adresą.

     Prievadas: įveskite proxy serverio prievado numerį.

     *Kai pasirinktas proxy serverio variantas **Išjungti**:*

     DNS1: įveskite pirminį adresą.

     DNS2: įveskite antrinį adresą.

Atminties būklės patikra

Jūs galite patikrinti, kiek iš viso atminties skirta Java žaidimams, taip pat esamos ir naudojamos atminties apimtį.

Iš Java pasaulio pasirinkite **Atminties būsena**.

Papurtykite ir žaiskite *(3.4 meniu)*

Naudodamiesi judėjimo funkcija, mėgaukitės žaidimu ir ritmais.

Judinama ritmo dėžutė *(3.4.1 meniu)*

Naudodamiesi ritmais, galite žaisti žaidimus judindami telefoną.

Ritmų nustatymas

Paspaudę <**Nustatymai**>, galėsite pasirinkti vieną iš šių pasirinkčių:

- **Įvesti**: pasirinkite ritminio instrumento tipą.

  Individualūs instrumentai: galite pasirinkti du atskirus instrumentus.

  Poriniai instrumentai: pasirinkus pirmą instrumentą, telefonas automatiškai parenka antrą instrumentą.
- **1 instrumentas**: pasirinkite pirmą instrumentą.
- **Garsumas**: pasirinkite pirmo instrumento garsumą.
- **2 instrumentas**: pasirinkite antrą instrumentą.
- **Garsumas**: pasirinkite antro instrumento garsumą.

Ritmų naudojimas

Judinkite telefoną, kaip norite. Jūs galite perjungti kitą instrumentą paspausdami .

Kauliukai *(3.4.2 meniu)*

Judindami telefoną, galite purtyti kauliukus.

Norėdami išsirinkti kauliukų skaičius, paspauskite <**Nustatymai**> ir įveskite skaičius.

Loterija *(3.4.3 meniu)*

Judindami telefoną, galite apsirinkti bet kuriuos iškretančius kauliukų skaičius. Skaičiai bus rodomi ekrane.

Galite nustatyti atsitiktinių skaičių nustatymus. Paspaudę <**Nustatymai**>, galėsite pasirinkti vieną iš šių pasirinkčių:

- **Mažiausias numeris (1–49)**: nustatykite mažiausią galimą skaičių.
- **Didžiausias numeris (2-50)**: nustatykite didžiausią galimą skaičių.

- **Kamuoliukų skaičius (1–10)**: nustatykite naudojamų kauliukų skaičių.

Pasaulinis laikas *(3.5 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, nustatykite savo laiko juostą ir sužinokite, koks laikas yra kitoje pasaulio dalyje.

Savo laiko juostos nustatymas

1. Įsijungę pasaulio žemėlapį, spaudykite [Kairėn] arba [Dešinėn] ir pasirinkite miestą, kuris atitinka jūsų vietovės laiko juostą. Judant laiko linijai, rodomas tos juostos laikas ir data.
2. Paspauskite [OK/i], jei norite įrašyti laiko juostą.

Pasaulio laiko juostos peržiūra ir nustatymas

1. Pasaulio žemėlapyje paspauskite [Žemyn].
2. Paspauskite [Kairėn] arba [Dešinėn], kad pasirinktumėte norimą matyti pasaulio laiko juostą.
3. Paspauskite [OK/i], jei norite įrašyti laiko juostą.

Vasaros laiko taikymas (DST)

1. Įsijungę pasaulio žemėlapį, paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Nustatyti vasaros laiką**.
2. Paspauskite [OK/i] ir patikrinkite norimą (-as) laiko juostą (-as).
3. Paspauskite <**Įrašyti**>.

Žadintuvas *(3.6 meniu)*

Šį meniu naudokite nustatyti žadintuvui. Įprasto tipo žadintuvas atitinka skambučio tono tipo nustatymus. Žadintuvo signalui neturi įtakos garso nustatymas.

Žadintuvo nustatymas

1. Pasirinkite žadintuvo tipą.
2. Nustatykite kiekvieną žadintuvo pasirinktį.
   - **Žadintuvas**: įjunkite žadintuvą.
   - **Žadinimo laikas**: įveskite laiką, kada turėtų skambėti žadintuvas.
   - **Iki pietų/Po pietų**: Pasirinkite **Iki pietų** arba **Po pietų** pagal 12 valandų formatą.
   - **Dienos signalas**: pasirinkite žadintuvo skambėjimo dienas.
   - **Signalo melodija**: pasirinkite signalo melodiją.
3. Paspauskite <**Įrašyti**>.

Žadintuvo išjungimas

- Norėdami išjungti žadintuvą, paspauskite bet kurį mygtuką.
- Kai suskambės žadintuvo signalas, paspauskite <**Gerai**> arba [OK], kad žadintuvas neskambėtų.

  Paspauskite bet kokį mygtuką, išskyrus <**Gerai**> ir [OK], jei norite išjungti žadintuvą ir nustatyti, kad jis skambėtų po 5 minučių. Tai galite kartoti daugiausiai 5 kartus.
- Norėdami išjungti žadintuvą, prie jo prieikite iš Signalų sąrašo, apsirinkite **Išjungta**, kurį rasite laukelyje **Žadintuvas**.

Žadintuvo nustatymas, kad jis skambėtų net kai telefonas išjungtas

Iš žadintuvo ekrano pasirinkite **Automatinis maitinimo įjungimas** → **Įjungta**.

Jei tuo metu, kai žadintuvas turi skambėti, telefonas išjungtas, telefonas įsijungia ir žadintuvas suskamba.

Skaičiuotuvas *(3.7 meniu)*

Šis meniu naudojamas pagrindinėms aritmetinėms funkcijoms: sudėčiai, atimčiai, daugybai ir dalybai.

1. Įveskite pirmą skaičių.
   - Paspauskite <**.()**>, įveskite dešimtainio skaičiaus kabelį arba skliaustelius.
   - Paspauskite [*] arba [#], kad perkeltumėte žymeklį.
2. Paspaudę naršymo mygtukus, įveskite skaičiavimo pasirinktį.
3. Įveskite antrąjį skaičių.
4. Paspauskite [OK] ir pamatysite rezultatą.

Keitiklis *(3.8 meniu)*

Šis meniu naudojamas paprastiems keitimo veiksmams, pvz., valiutų kursui ir temperatūrai.

Keitimas

1. Pasirinkite norimą keitimo tipą.
2. Spaudydami [Kairėn] arba [Dešinėn], pasirinkite pradinį vienetą ir paspauskite [Žemyn].

3. Nurodykite reikšmę, į kurią norite pakeisti, ir spustelėkite mygtuką [Žemyn].
   - Spausdami [*], įveskite dešimtainio skaičiaus kablelį.
   - Paspauskite [#] ir pakeiskite temperatūrą į teigiamą (+) arba neigiamą (-).
4. Spaudydami [Kairėn] arba [Dešinėn], pasirinkite norimą keisti vienetą.

   Bus rodoma pakeista reikšmė jūsų įvestam skaičiui.

Keitimo pasirinkčių naudojimas

Paspaudę <**Variant.**>, galėsite pasirinkti vieną iš šių pasirinkčių:

- **Išvalyti**: išvalykite dabartines reikšmes.
- **Atšaukti**: atšaukite keitimą.
- **Valiutų kursai**: redaguokite valiutos kursų sąrašą.

Laikmatis *(3.9 meniu)*

Šiame meniu galite nustatyti, kokį laikotarpį telefonui skaičiuoti atgaline tvarka. Praėjus nurodytam laikotarpiui, telefonas praneš apie tai signalu.

Laikmačio įjungimas

1. Paspauskite <**Nustat.**>.
2. Įveskite norimą atgaline tvarka skaičiuoti laikotarpį ir paspauskite <**Gerai**>.
3. Norėdami pradėti skaičiavimą atgaline tvarka, paspauskite [OK/].

Laikmačio išjungimas

- Kai laikmatis suskambės, paspauskite <**Atgal**> arba bet kurį mygtuką.
- Laikmačio ekrane paspauskite [OK/], kad išjungtumėte laikmatį prieš jam suskambant.

Chronometras *(3.10 meniu)*

Šis meniu naudojamas praėjusiam laikui matuoti. Chronometro tikslumas – viena šimtoji sekundės. Maksimalus matavimo laikas – 10 valandų.

1. Norėdami įjungti chronometrą, paspauskite [OK/].
2. Norėdami patikrinti intervalą, paspauskite [OK/]. Šį veiksmą galite pakartoti iki 4 intervalų.

SIM-AT *(3.11 meniu)*

Šis meniu prieinamas naudojant SIM-AT kortelę, teikiančią papildomas paslaugas, pvz., naujienas, orų prognozę, sportą, pramogas ir vietos paslaugas. Teikiamos paslaugos priklauso nuo ryšio teikėjo planų.

Daugiau informacijos rasite SIM kortelės instrukcijoje arba susisiekę su savo ryšio teikėju.

Naršyklė *(4 meniu)*

Telefone esanti belaidžio programų protokolo (WAP) naršyklė teikia galimybę naudotis belaidžiu internetu. Su interneto naršykle galite naudotis atnaujinta informacija ir įvairiausia daugialypės terpės medžiaga, pvz., ekrano fonais, skambučio tonais bei muzikiniais failais.

Norėdami pereiti į šį meniu, esant įjungtam laukimo režimui, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Naršyklė**.

Pagrindinis puslapis *(Menu 4.1)*

Pasirinkus šį meniu, telefonas prisijungia prie tinklo ir atsisiunčia belaidžio interneto paslaugų teikėjo namų puslapį. Taip pat galite veikiant laukimo režimui paspausti mygtuką [OK/i].

Naršymas naudojant interneto naršyklę

Norėdami	Paspauskite
pereiti per naršyklės elementus	[Aukštyn] arba [Žemyn].
pasirinkti naršyklės elementą	<✓>.
grįžti į ankstesnį puslapį	<**Atgal**> arba [**C**].

Naršyklės meniu variantų naudojimas

Iš bet kurio puslapio pasirinkite arba paspauskite [*].

- **Atgal**: grįžkite į ankstesnį puslapį.
- **Į pradžią**: grįžkite į namų puslapį.
- **Išeiti**: išeikite iš WAP naršyklės.
- **Kartotinis įkėlimas**: atnaujina esamą puslapį.

- **Rodyti URL**: galima peržiūrėti esamo interneto puslapio URL adresą. Jūs taip pat galite nustatyti šį puslapį kaip pagrindinį naršyklės puslapį.
- **Apie ...**: prieikite prie savo interneto naršyklės informacijos apie versiją ir registravimo teisių.

Tinklapių variantų naudojimas

Atsivertę bet kurį tinklapį, paspauskite [#], kad galėtumėte naudotis šiais variantais:

- **Eiti į URL**: galima ranka įvesti URL adresą.
- **Žymekliai**: persijungia į meniu **Žymekliai**.
- **Žinutės**: patikrinkite žinutes, saugomas aplanke **Mano pranešimai**. Taip pat galite sukurti ir išsiųsti naują SMS žinutę. ▶ p. 60
- **Failų tvarkyklė**: pereikite per **Failų tvarkyklė** meniu. ▶ p. 70

Išeikite iš interneto naršyklės.

Paspauskite [ ] ir uždarykite naršyklę.

Žymekliai *(4.2 meniu)*

Šis meniu naudojamas URL adresams išsaugoti, kad galėtumėte greitai prisijungti prie atitinkamų tinklapių.

Žymeklio įterpimas

1. Pasirinkite tuščią vietą.
2. Įveskite norimą žymeklio vardą ir spustelėkite mygtuką į [žemyn].
3. Įveskite URL adresą ir paspauskite [OK/i].

Prisijungti prie žymekliu pažymėto tinklapio

Pereikite prie žymekliu pažymėto adreso ir paspauskite [OK/i].

Naudojimasis žymeklio variantais

Išsaugoję objektą, paspauskite <**Variant.**>, kad galėtumėte pasinaudoti šiais variantais:

- **Pradėti**: sujungia su žymekliu pažymėtu tinklapiu.
- **Redaguoti**: redaguokite žymeklius.
- **Trinti**: ištrina pasirinktą žymeklį arba visus žymeklius.

Eiti į URL *(4.3 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite ranka įvesti bet kurio tinklapio URL adresą ir prisijungti prie šio tinklapio.

Valyti talpyklą *(4.4 meniu)*

Šiuo meniu valoma talpykla – laikinoji atmintis, kurioje saugomi pastaruoju metu žiūrėti tinklapiai.

Serverio nustatymai *(4.5 meniu)*

Šis meniu naudojamas interneto naršyklės serveriams nustatyti. Norėdami sužinoti daugiau apie nustatymo pasirinktis, kreipkitės į savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėją.

Kiekvienam serveriui galimi tokie variantai:

- **Profilio pavadinimas**: suteikite pavadinimą serverio profiliui.
- **Pagrindinio tinklapio URL**: nustatykite savo namų puslapio adresą.
- **Pareiškėjas**: pasirinkite pareiškėją kiekvienam tinklo adreso tipui.
- **Proxy**: pasirinkite, ar norite, kad telefonas naudotų proxy serverį įkelti interneto naršyklę. Jūsų paslaugų teikėjas gali nurodyti, ar jūsų internetui būtinas proxy serveris, ir po to pateikti tam tikrus nustatymus.
- **GPRS nustatymai**: tinkinkite šiuos GPRS tinklo nustatymus:

  *Jei proxy serveris nustatytas kaip **Įjungti**:*

  Proxy serverio IP: įveskite proxy serverio IP adresą.

  Proxy serverio prievadas: įveskite proxy serverio prievado numerį.

  APN: įveskite GPRS tinklų sietuvo prieigos taško pavadinimą.

  Registravimosi ID: įveskite vartotojo ID.

  Slaptažodis: įveskite slaptažodį.

  *Jei proxy serveris nustatytas kaip **Išjungti**:*

  DNS1: įveskite pirminį adresą.

  DNS2: įveskite antrinį adresą.

  APN: įveskite GPRS tinklų sietuvo prieigos taško pavadinimą.

  Registravimosi ID: įveskite vartotojo ID.

Slaptažodis: įveskite slaptažodį.

- **GSM nustatymai**: tinkinkite šiuos GSM tinklo nustatymus:

  *Kai pasirinktas proxy serverio variantas **Įjungti**:*

  Proxy serverio IP: įveskite proxy serverio IP adresą.

  Proxy serverio prievadas: įveskite proxy serverio prievado numerį.

  Rinkti numerį: įveskite PPP serverio telefono numerį.

  Registravimosi ID: įveskite vartotojo ID.

  Slaptažodis: įveskite slaptažodį.

  Duomenų skambučio tipas: pasirinkite duomenų skambučio tipą.

  *Jei proxy serveris nustatytas kaip **Išjungti**:*

  DNS1: įveskite pirminį adresą.

  DNS2: įveskite antrinį adresą.

  Rinkti numerį: įveskite PPP serverio telefono numerį.

  Registravimosi ID: įveskite vartotojo ID.

  Slaptažodis: įveskite slaptažodį.

  Duomenų skambučio tipas: pasirinkite duomenų skambučio tipą.

Dabartinis serveris *(4.6 meniu)*

Šiuo meniu pasirenkamas sujungimo profilis, reikalingas prieigai prie interneto naršyklės.

Žinutės *(5 meniu)*

Meniu **Žinutės** naudojamas teksto, daugialypėms ir el. pašto žinutėms siųsti ir gauti. Taip pat galite naudotis interneto naujienų žinučių ir transliavimo žinučių funkcijomis.

Norėdami pereiti į šį meniu, esant įjungtam laukimo režimui, paspauskite **<Meniu>** ir pasirinkite **Žinutės**.

Pranešimo kūrimas *(5.1 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite sukurti ir išsiųsti SMS, MMS arba el. pašto žinutes.

Tekstiniai pranešimai *(5.1.1 meniu)*

Trumpųjų žinučių paslauga (SMS) teikia jums galimybę siųsti arba gauti teksto žinutes, taip pat paveikslėlius, animuotus vaizdus ir melodijas.

1. Įveskite savo žinutę.

   Didžiausias leistinasis teksto žinutės simbolių skaičius priklauso nuo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo. Jei jūsų žinutės simbolių skaičius viršija didžiausią leistiną skaičių, telefonas žinutę suskaidys.

2. Paspaudę <**Variant.**>, galėsite pasirinkti vieną iš šių pranešimo kūrimo funkcijų:
   - **Įterpti**: įterpkite šabloną, telefonų knygos įrašą arba žymeklį.
   - **Pridėti paveikslėlį**/**Pridėti animaciją**/**Pridėti melodiją**: pridėkite paveikslėlį, animuotą vaizdą arba melodiją.
   - **Pridėti**: pridėkite vardo kortelę arba kalendoriaus duomenis kaip duomenų formato priedą.
   - **Teksto stilius**: keičia teksto atributus.
3. Baigę paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Įrašyti ir išsiųsti** arba **Tik siųsti**.
4. Įveskite adresato numerį.

   Norėdami išsiųsti žinutę daugiau nei vienam gavėjui, užpildykite papildomus adresatų laukelius.
5. Norėdami išsiųsti žinutę paspauskite [OK/].

Daugialypės žinutės *(5.1.2 meniu)*

Daugialypių žinučių paslauga (MMS) leidžia jums siųsti arba gauti daugialypes žinutes su tekstu, paveikslėliu, vaizdo ir garso įrašu iš telefono į telefoną arba iš telefono į el. paštą.

1. Pasirinkite eilutę **Veikėjas**.
2. Įveskite žinutės temą ir paspauskite [OK/].
3. Pasirinkite eilutę **Paveikslėlis ir vaizdo įrašas** arba **Garsas** ir pridėkite paveikslėlio, vaizdo arba garso įrašo failą.

   - Maksimalus leistinas MMS žinutės dydis gali skirtis priklausomai nuo šalies.
   - Priklausomai nuo failo tipo arba DRM (skaitmeninių valdymo teisių) sistemos kai kurie failai gali būti nepersiunčiami.

4. Pasirinkite eilutę **Žinutė**.
5. Įveskite žinutės tekstą ir paspauskite [OK/].
6. Paspaudę <**Variant.**>, galėsite pasirinkti vieną iš šių žinutės redagavimo pasirinkčių:
   - **Redaguoti**: redaguokite žinutės temą arba tekstą.
   - **Keisti paveikslėlį**/**Keisti vaizdo įrašą**/**Keisti garsą**: pakeiskite pridėtą elementą.

- **Pridėti puslapį**: puslapiams pridėti. Galite pasiekti norimą puslapį žinučių ekrane naudodamiesi mygtukais [Kairėn] arba [Dešinėn].
- **Ištrinti puslapį**: ištrinkite pridėtą puslapį.
- **Keisti puslapį**: nustatykite puslapio ilgį arba eikite prie kito puslapio.
- **Pridėti**: telefonų knygos įrašą pridėkite kaip vardo kortelę arba kalendoriaus duomenis kaip duomenų formato priedą.
- **Pašalinti temą**/**Pašalinti pranešimą**/**Pašalinti laikmeną**/**Pašalinti garsą**: pašalinkite pridėtą objektą.

7. Baigę paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Siųsti**.
8. Įveskite gavėjo telefono numerį arba el.-pašto adresą.
   Norėdami išsiųsti žinutę daugiau nei vienam gavėjui, užpildykite papildomus adresatų laukelius.
9. Norėdami išsiųsti žinutę paspauskite [OK/].

El. paštas *(5.1.3 meniu)*

Jūs galite siųsti el.-laiškus su tekstu ir laikmenomis, pvz., vaizdais, vaizdo ir garso įrašais. Norėdami naudotis šia funkcija, privalote tapti el.-pašto paslaugos abonentu ir sukurti savo el.-pašto paskyrą bei profilį. ▶ p. 68

1. Pasirinkite eilutę **Veikėjas**.
2. Įveskite el. laiško temą - paspauskite [OK/].
3. Pasirinkite eilutę **Žinutė**.
4. Įveskite el. pašto žinutės tekstą - paspauskite [OK/].
5. Pasirinkite eilutę **Failo prijungimas** ir failų pridėjimo funkciją.
   - **Įtraukti paveikslėlį**/**Įtraukti vaizdo įrašus**/**Įtraukti garsus**/**Įtraukti muzikos įrašą**: pridėkite laikmenos failų, saugomų telefono atmintyje.

     ☑ Priklausomai nuo failo tipo arba DRM (skaitmeninio teisių valdymo) sistemos, kai kurių failų neįmanoma persiųsti kitam asmeniui.

   - **Kiti failai**: pridėkite dokumento failų, saugomų aplanke **Kiti failai**.
   - **Pridėti**: pridėkite vardo kortelę arba kalendoriaus duomenis kaip duomenų formato priedus.

6. Paspaudę <**Variant.**>, galėsite pasirinkti vieną iš šių el. laiško redagavimo pasirinkčių:
   - **Redaguoti**: redaguokite temą arba tekstą.
   - **Pašalinti temą**/**Pašalinti pranešimą**: pašalinkite temą arba tekstą.
   - **Pašalinti**: ištrinkite pasirinktą grupę arba visas grupes.
   - **Pašalinti visus priedus**: pašalinkite visus priedus.
7. Baigę paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Siųsti**.
8. Įveskite el.-pašto adresą.

   Norėdami išsiųsti el. laišką daugiau nei vienam gavėjui, užpildykite papildomus adresatų laukelius.
9. Norėdami išsiųsti el. laišką, paspauskite [OK/].

Mano pranešimai *(5.2 meniu)*

Šį meniu naudokite prieiti prie gautų, išsiųstų arba nepavykusių išsiųsti žinučių.

Gautos žinutės *(5.2.1 meniu)*

Šiame aplanke saugomos visų tipų gautos žinutės, išskyrus el. laiškai.

Žinutės peržiūra

Žinučių sąraše gali būti rodomos žinučių tipo piktogramos:

- SMS
- MMS
- Pranešimas apie MMS (: Atsiųstą, : Nepavykusią atsiųsti)
- Naujienų žinutės

- Priklausomai nuo DRM (skaitmeninių teisių valdymo) sistemos, žinučių su interneto turiniu gali neleisti persiųsti.
- Prie žinutės esanti piktograma **!** nurodo, kad žinutė yra labai svarbi. Pilka žinutės piktograma nurodo žemą žinutės prioritetą.
- Jei gavote vizitinių kortelių arba kalendorių duomenų SMS žinute iš kito gamintojo telefono, žinutė bus rodoma neteisingai.

Žinučių variantų naudojimas

Peržiūrėdami žinutę, galite paspausti <**Variant.**> ir pasinaudoti vienu iš šių variantų:

SMS žinutės

- **Atsakymo būdas**: galite išsiųsti atsakomąją SMS arba MMS žinutę.

- **Į priekį**: galite persiųsti žinutę kitiems asmenims.
- **Trinti**: žinutę ištrinkite.
- **Perkelti į telefoną/Perkelti į SIM kortelę**: SMS žinutę iš telefono atminties galite perkelti į SIM kortelę.
- **Įtraukti į blokuojamų sąrašą**: pridėkite siuntėjo numerį prie sąrašo Blokuoti numerį.
- **Ištrinti adresą**: iš žinutės išsikelti tinklapių adresus, el. -pašto adresus arba telefono numerius.
- **Ištrinti laikmeną**: daugialypės terpės medžiagą iš žinutės išsaugo jūsų telefono atmintyje.
- **Apsauga**: neleidžiama žinučių ištrinti.
- **Spausdinti per "Bluetooth"**: spausdinti adresato informaciją prijungus telefoną prie spausdintuvo per "Bluetooth".

MMS žinutės/Pranešimai apie MMS

- **Atnaujinti**: atsisiųskite MMS žinutę.
- **Atsakyti SMS**: galite išsiųsti atsakomąją SMS žinutę.
- **Atsakyti MMS**: galite išsiųsti atsakomąją MMS žinutę.
- **Į priekį**: galite persiųsti žinutę kitiems asmenims.
- **Trinti**: ištrinkite pasirinktą žinutę.
- **Įtraukti į blokuojamų sąrašą**: pridėkite siuntėjo numerį prie sąrašo Blokuoti numerį.
- **Ištrinti adresą**: iš žinutės išsikelti tinklapių adresus, el. -pašto adresus arba telefono numerius.
- **Ištrinti laikmeną**: daugialypės terpės medžiagą iš žinutės išsaugo jūsų telefono atmintyje.
- **Ypatybės**: prieikite prie žinutės ypatybių.

Naujienų žinutės

- **Eiti į URL**: prisijunkite prie URL, iš kurio išsiųsta žinutė.
- **Trinti**: žinutę ištrinkite.
- **Ištrinti adresą**: iš žinutės išsikelti tinklapių adresus, el. pašto adresus arba telefono numerius.

Ataskaitos apie pristatymą

- **Trinti**: ištrinkite ataskaitą.

Juodraštis *(5.2.2 meniu)*

Šiame aplanke saugomos žinutės, kurias išsaugojote ketindami išsiųsti vėliau.

Pasirinkus žinutę, ji atidaroma redagavimo režimu, todėl galite ją redaguoti ir siųsti.

Siunčiamos žinutės *(5.2.3 meniu)*

Šiame aplanke saugomos žinutės, kurias telefonas bando išsiųsti, arba kurių nepavyko išsiųsti.

Peržiūrėdami žinutę, galite paspausti **<Variant.>** ir pasinaudoti vienu iš šių variantų:

- **Atšaukti siuntimą**: atšaukite žinutės siuntimą, jei ji jau nusiųsta.
- **Atidaryti failą**: atidarykite pasirinktą failą.
- **Įrašyti failą**: ištrinkite pasirinktą failą.
- **Siųsti dar kartą**: pakartotinai išsiųskite žinutę.
- **Į priekį**: galite persiųsti žinutę kitiems asmenims.
- **Trinti**: ištrinkite pasirinktą žinutę.
- **Perkelti į telefoną**/**Perkelti į SIM kortelę**: žinutę iš telefono atminties galite perkelti į SIM kortelę.
- **Spausdinti per "Bluetooth"**: spausdinti adresato informaciją prijungus telefoną prie spausdintuvo per "Bluetooth".
- **Apsauga**: neleidžiama žinučių ištrinti.
- **Ypatybės**: prieikite prie žinutės ypatybių.

Išsiųstų dėžutė *(5.2.4 meniu)*

Šiame aplanke saugomos jūsų išsiųstos žinutės.

Peržiūrėdami žinutę, galite paspausti **<Variant.>** ir pasinaudoti vienu iš šių variantų:

- **Atidaryti failą**: atidarykite pasirinktą failą.
- **Įrašyti failą**: ištrinkite pasirinktą failą.
- **Į priekį**: galite persiųsti žinutę kitiems asmenims.
- **Trinti**: ištrinkite pasirinktą žinutę.
- **Perkelti į telefoną**/**Perkelti į SIM kortelę**: žinutę iš telefono atminties galite perkelti į SIM kortelę.
- **Spausdinti per "Bluetooth"**: spausdinti adresato informaciją prijungus telefoną prie spausdintuvo per "Bluetooth".
- **Apsauga**: neleidžiama žinučių ištrinti.
- **Ypatybės**: prieikite prie žinutės ypatybių.

El. pašto dėžutė *(5.2.5 meniu)*

Šiame aplanke saugomos gautos el. pašto žinutės.

1. Pasirinkite el. pašto paskyrą.

2. Paspauskite **<Rinktis>**, kai rodoma **Patikrinti naujus laiškus**, arba paspauskite **<Variant.>** ir pasirinkite **Patikrinti naujus laiškus**.

   Telefonas tikrina, ar gauta naujų el.-pašto žinučių, ir gautąsias-iškelia.

   El laiškų sąraše gali būti rodomos el. pašto būsenos piktogramos:

   - Atsisiuntimas iš serverio
   - Jau atsiųsta
   - Nepavyko atsiųsti.

   Piktograma **!** šalia laiško nurodo, kad jam priskirta aukšta pirmenybė. Pilkos spalvos žinutės piktograma reiškia mažą pirmenybę.

3. Pasirinkite el. -laišką arba antraštę.
4. Jei el. -laišką sudaro daugiau nei vienas puslapis spaudydami [▲/▼] peržiūrėkite puslapius po vieną.

   Norėdami pereiti į pirmą arba paskutinį puslapį, spauskite ir laikykite nuspaudę [▲/▼].
5. Paspauskite [#] arba [*], jei norite pereiti į kitą ar ankstesnį el. laišką.

Peržiūrėdami el. laiško turinį arba žinučių sąrašą, galite paspausti **<Variant.>** ir pasinaudoti vienu iš šių variantų:

- **Atnaujinti**: jų serverio atsisiųskite el. laišką.
- **Atidaryti failą**: atidarykite pasirinktą failą.
- **Įrašyti failą**: įrašykite pasirinktą failą arba visus failus.
- **Atsakyti**: siųskite atsakymą siuntėjui arba visiems gavėjams.
- **Į priekį**: galite persiųsti el. -laišką kitiems asmenims.
- **Trinti**: ištrinkite el. laišką.
- **Įtraukti į blokuojamų sąrašą**: prie blokuojamųjų sąrašo pridėkite siuntėjo el. pašto adresą arba el. laiško temą.
- **Iškirpti adresą**: iš el.-laiško išsikelti tinklalapių adresus, el. -pašto adresus arba telefono numerius.
- **Iškirpti priedą**: į telefono atmintį įrašykite pasirinktus el. laiško priedus arba visus priedus.
- **Spausdinti per "Bluetooth"**: spausdinti adresato informaciją prijungus telefoną prie spausdintuvo per "Bluetooth".
- **Apsauga**: neleidžia el. -pašto žinučių ištrinti.
- **Ypatybės**: prieikite prie el. pašto ypatybių.

Mano aplankas *(5.2.6 meniu)*

Šį meniu naudokite peržiūrėti žinutei, kurią perkėlėte naudodami pasirinktį **Eiti į mano aplanką**, kai peržiūrėjote žinučių sąrašą.

Šablonai *(5.3 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite sukurti dažnai naudojamų žinučių šablonus ir jais naudotis.

Teksto šablonas *(5.3.1 meniu)*

Jūs galite susikurti SMS šablonus su sakiniais, kuriuos dažniausiai naudojate. Kurdami žinutę, galėsite juos atsisiųsti arba įkelti į tekstą.

Šablono sukūrimas

1. Pasirinkite tuščią vietą.
2. Įveskite žinutę ir paspauskite [OK/*i*].

Šablonų pasirinkčių naudojimas

Peržiūrėdami šablonų sąrašą, galite paspausti <**Variant.**> ir pasinaudoti viena iš šių funkcijų:

- **Redaguoti**: redaguoti šabloną.
- **Siųsti žinutę**: šablonas siunčiamas kaip SMS, MMS arba el. laiškas.
- **Trinti**: ištrinti pasirinktą šabloną.

MMS šablonas *(5.3.2 meniu)*

Jūs galite prieiti prie numatytojo MMS šablono arba tų, kuriuos įrašėte ir galite naudoti kurdami MMS žinutę.

Peržiūrėdami šablonų sąrašą, galite paspausti <**Variant.**> ir pasinaudoti viena iš šių funkcijų:

- **Peržiūra**: atidarykite šabloną.
- **Siųsti žinutę**: išsiųskite šabloną kaip MMS žinutę.
- **Redaguoti**: redaguoti šabloną.
- **Pridėti naują**: pridėti naują šabloną.
- **Trinti**: galite ištrinti pasirinktą šabloną arba visus šablonus. Jūs negalite ištrinti numatytųjų šablonų.

Trinti viską *(5.4 meniu)*

Šiame meniu galite ištrinti visas žinutes, esančias aplanke.

1. Paspauskite [OK/*i*] ir patikrinkite norimą žinučių dėžutę.
2. Paspauskite <**Trinti**>.
3. Paspauskite <**Taip**> ir patvirtinkite nustatymą.

Nustatymai *(5.5 meniu)*

Šiuo meniu nustatomi įvairūs variantai, skirti naudotis žinutėmis.

Tekstinis pranešimas *(5.5.1 meniu)*

Jūs galite sukonfigūruoti SMS žinutės nustatymus.

- **Siųsti nustatymus**: nustatykite SMS žinučių siuntimo nustatymus:

  Atsakymo maršrutas: teikia gavėjui galimybę atsakyti jums per jūsų SMS serverį.

  Ataskaita apie pristatymą: nustato tinklą taip, kad jis jums praneštų, kada jūsų žinutė buvo pristatyta.

  Galiojimo laikotarpis: galite nustatyti laiką, kiek jūsų žinutės turi būti saugomos SMS žinučių serveryje.

  Žinutės tipas: galite nustatyti nustatytąjį žinutės tipą. Tinklas gali pakeisti žinutės formatą į pasirinktąjį.

  Paslaugų centras: galite įvesti į atmintį arba pakeisti jūsų pranešimų serverio numerį.
- **Blokuoti numerį**: nurodykite telefono numerius, kuriais gautos žinutės nebus priimtos.

Daugialypė žinutė *(5.5.2 meniu)*

Jūs galite sukonfigūruoti MMS žinutės nustatymus.

- **Siųsti nustatymus**: nustatykite MMS žinučių siuntimo nustatymus:

  Ataskaita apie pristatymą: nustato tinklą taip, kad jis jums praneštų, kada jūsų žinutė buvo pristatyta.

  Adresas slepiamas: nustatykite, kad jūsų adresas nebūtų rodomas gavėjo telefono ekrane.

  Perskaityti atsakymą: nustatykite, ar telefonas turi siųsti pranešimą apie perskaitytą žinutę.

  Pirmenybė: nustatykite siunčiamų žinučių prioriteto lygį.

  Pabaigos data: galite nustatyti laiką, kiek jūsų žinutės turi būti saugomos MMS žinučių serveryje.

  Pristatymas po to: galite pasirinkti, po kiek laiko turi būti išsiunčiamos žinutės.

  Siųsti dydį: pasirinkit maksimalų MMS priedo dydį. Šis dydis gali būti skirtingas priklausomai nuo jūsų šalies.

- **Gauti nustatymus**: nustatykite šiuos variantus daugialypei žinutei gauti:

  Anonimiškas atmetimas: atmesti žinutes nuo nežinomų siuntėjų.

  Leisti reklamas: priimti reklamines žinutes.

  Pranešimai leisti: siunčia ataskaitą apie pristatymą iš tinklo siuntėjui.

  Namų zonos priėmimas: nustato, ar jūsų telefonas iškelia naujas žinutes automatiškai, kai esate savo priėmimo zonoje.

  Tarptinklinio ryšio signalas: nustato, ar jūsų telefonas iškelia naujas žinutes automatiškai, kai esate prisijungęs prie kito tinklo tarptinkliniu ryšiu.

  Namų zonos priėmimas ir Tarptinklinio ryšio signalas turi šiuos variantus:

  - **Automatinis**: telefonas automatiškai iš serverio atsiunčia naujas žinutes.
  - **Atmesti**: telefonas atmeta visas žinutes.
  - **Rankinis**: telefonas rodo įspėjamuosius pranešimus. Jei norite rankiniu būdu išsikelti naujas žinutes, naudokitės funkcija **Atnaujinti**.

- **MMS tipai**: galite konfigūruoti reikiamus tinklo parametrus, skirtus MMS.

  Dabartinis serveris: pasirinkite jungimosi profilį.

  Serverio nustatymai: tinkinkite kiekvieno profilio šias pasirinktis:

  - **Profilio pavadinimas**: įveskite dabartinio profilio pavadinimą.
  - **Serverio URL**: įveskite savo MMS serverio adresą.
  - **Proxy**: prisijunkite prie GPRS tinklo naudodami proxy serverį.
  - **GPRS nustatymai**: tinkinkite nustatymus, reikalingus prisijungti prie GPRS tinklo.

    *Kai pasirinktas proxy serverio variantas **Įjungti**:*

    IP adresas: įveskite IP adresą.

    Prievadas: įveskite prievado numerį.

    APN: įveskite priėjimo taško vardą, naudojamą GPRS tinklo adresui.

    Registravimosi ID: įveskite vartotojo ID.

    Slaptažodis: įveskite slaptažodį.

*Kai pasirinktas proxy serverio variantas **Išjungti**:*

DNS1: įveskite pirminį adresą.

DNS2: įveskite antrinį adresą.

APN: įveskite prieigos taško vardą, naudojamą GPRS tinklo adresui.

Registravimosi ID: įveskite vartotojo ID.

Slaptažodis: įveskite slaptažodį.

Versija: pasirinkite esamą OMA versiją ir maksimalų siunčiamų arba gaunamų žinučių dydį.

☑ Priklausomai nuo jūsų paslaugų teikėjo, maksimali riba gali būti 295KB. Tokiu atveju, bandykite pakeisti nustatymą į 100KB.

- **Blokuoti numerį**: nurodykite telefono numerius, kuriais gautos žinutės nebus priimtos.

El. paštas *(5.5.3 meniu)*

Jūs galite sukonfigūruoti el. laiško nustatymus.

☑ Negalite keisti el. pašto profilio nustatymų, kai el. laiškas siunčiamas arba atsiunčiamas iš serverio.

- **Siųsti nustatymus**: nustatykite šiuos variantus el. laiškams siųsti:

  Siųsti kopiją sau: siųskite el. laiško kopiją savo el. -pašto adresu.

  Pristatymo patvirtinimas: nustatykite tinklą taip, kad jis jums pranešty, kada jūsų el. laiškas buvo pristatytas.

  Patvirtinti perskaitytą: siųskite pareikalavimą, kad išsiuntus el. laišką būtų gautas atsakymas apie tai.

  Pirmenybė: nustatykite savo siunčiamų el. laiškų pirmenybės lygį.

  Pridėti parašą: prie savo el. laiškų pasirinkite savo vardą, telefono numerį, paprastą priminimą arba žymelių eilutę.

  Redaguoti vardą: įveskite vardą savo paraše.

  Redaguoti telefono numerį: redaguokite telefono numerį savo paraše.

  Redaguoti pastabą: redaguokite žymelių eilutę savo paraše.

- **Gauti nustatymus**: nustatykite šiuos variantus el. laiškams gauti:

  Patikrinti intervalą: nustatykite, kaip dažnai telefonas turi tikrinti serverį dėl gautų el. pašto žinučių.

  Jei šis variantas nustatytas kaip **Nenaudojama**, galite pasinaudoti variantu **Patikrinti naujus laiškus** ir patikrinti el. -paštą rankiniu būdu.

  Perskaityti atsakymą: nustatykite, ar telefonas turi siųsti pranešimą apie ateinančius el. laiškus.

  Jei pasirinkote **Paskelbti**, telefonas primena apie tai, kad turite išsiųsti parengtą atsakymą.

  Rasti pasirinktis: nustatykite, ar telefonas atsiunčia tik antraštes arba visą el. laišką.

  Trinti pasirinktį: nustatykite, ar el. -laiškai turi būti trinami iškart ar kai kitą kartą prisijungiate prie serverio.

  Atmesti, jei baigta: nustatykite maksimalų gaunamų el.-pašto žinučių dydį. Jūsų telefonas atmes el. laiškus, kurie yra didesni nei numatyto dydžio.

  Palikti pranešimo kopiją serveryje: palieka serveryje iškeltų el. pašto žinučių kopijas.

- **El. pašto abonentas**: nustatykite savo el. pašto abonentus ir vieną naudotiną:

  Esamas abonentas: pasirinkite paskyrą.

  Prieigos nustatymai: konfigūruokite iki penkių el.-pašto paskyrų, naudodamiesi skirtingais el.-pašto serveriais. Kiekviena paskyra nustatykite tokius variantus:

  - **Naudojama**: pasirinkite šią pasirinktį naudoti abonentą ir, kad abonentas būtų rodomas **El. pašto dėžutė**.
  - **Abonento pavadinimas**: įveskite pavadinimą šiuo metu pasirinktai paskyrai.
  - **Vartotojo vardas**: įveskite vardą, kuris bus rodomas kaip siuntėjo vardas jūsų laiške.
  - **El. pašto adresas**: įveskite savo el.-pašto adresą.
  - **Atsakyti šiuo adresu**: įveskite el. pašto adresą, kuriuo gavėjas turės išsiųsti jums atsakymą.
  - **Vartotojo ID**: įveskite savo el. -pašto ID.
  - **Slaptažodis**: įveskite savo el. -pašto slaptažodį.
  - **SMTP serveris**: įveskite siuntimo el.-pašto serverio IP adresą arba domeno pavadinimą.
  - **SMTP prievadas**: įveskite SMTP prievado numerį.

- **Protokolo tipas**: pasirinkite gavimo el. pašto serverio protokolą. Likusieji variantai priklauso nuo protokolo tipo nustatymo.

*Kai pasirinktas protokolo tipas **POP3**:*

- **POP3 serveris**: įveskite savo el.-pašto gavimo serverio IP adresą arba domeno pavadinimą.
- **POP3 prievadas**: įveskite POP3 prievado numerį.
- **APOP registracija**: prisijunkite prie serverio naudodamiesi APOP registracijos schema, kai pasirinktas šis variantas.

*Kai pasirinktas protokolo tipas **IMAP4**:*

- **IMAP4 serveris**: įveskite savo el.-pašto gavimo serverio IP adresą arba domeno pavadinimą.
- **IMAP4 prievadas**: įveskite IMAP4 prievado numerį.
- **Įtraukti priedus**: pasirinkite šį variantą, kad galėtumėte gauti el.-pašto žinutes su priedais.
- **Daugiausia iškviestų el. laiškų**: nustatykite, kiek antraščių norite gauti iš serverio.

• **El. pašto profilis**: sukonfigūruokite tinklo nustatymus, reikalingus siųsti arba gauti el. -laiškus.

Dabartinis serveris: pasirinkite profilį.

Serverio nustatymai: susikonfigūruokite iki 5 el. -pašto serverių profilių. Kiekvienam profiliui prisijungti prie GPRS tinklo būtinos šios pasirinktys:

- **Profilio pavadinimas**: įveskite dabartinio el.- pašto profilio pavadinimą.
- **APN**: įveskite priėjimo taško vardą, naudojamą GPRS tinklo adresui.
- **Registravimosi ID**: įveskite vartotojo ID.
- **Slaptažodis**: įveskite slaptažodį.
- **DNS1**: įveskite pirminį adresą.
- **DNS2**: įveskite antrinį adresą.

• **Blokuoti sąrašą**: nurodykite el. pašto adresus, iš kurių gautos žinutės nebus priimtos. Jūs taip pat galite nurodyti žinučių temas, kurios bus nepriimtinos.

Naujienų žinutė *(5.5.4 meniu)*

Jūs galite pakeisti nustatymus, reikalingus naujienų žinutėms iš belaidžio žiniatinklio serverio gauti.

• **Priimti**: nustatykite, kaip gautumėte naujienų žinutes.

• **Paslaugų centras**: nurodykite serverio, iš kurio bus siunčiamos naujienų žinutės, adresą.

Tinklo pranešimai *(5.6 meniu)*

Tinklo pranešimų (CB) paslauga siunčia trumpąsias žinutes įvairiomis temomis, pvz., apie orus, sportą arba eismo sąlygas.

Šis meniu naudojamas tinklo pranešimų tarnybos ir prieigos nustatymams keisti.

- **Skaityti**: atidaryti gautus pranešimus.

  Dėžutė **Esamos žinutės** saugo tinklo pranešimus tol, kol išjungiate telefoną.

  Dėžutė **Įrašytos žinutės** saugo tinklo pranešimus neribotą laiką. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Įrašyti**, jei norite įrašyti žinutes į aplanką **Įrašytos žinutės**, kai gaunamas pranešimas apie žinutę.
- **Priimti**: įjungia arba išjungia tinklo pranešimų gavimo funkciją.
- **Kanalas**: nurodykite kanalus, iš kurių gaunate tinklo pranešimus.
- **Kalba**: pasirinkite tinklo pranešimų kalbą.

Daugiau apie tai teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugos teikėjo.

Atminties būsena *(5.7 meniu)*

Šį meniu naudokite patikrinti, kiek atminties šiuo metu užima kiekvienas aplankas.

Failų tvarkyklė *(6 meniu)*

Meniu **Failų tvarkyklė** teikia galimybę naudotis paveikslėliais, vaizdo įrašais, muzikiniais failais, garso ir kitais failais, saugomais telefono atmintyje.

Norėdami pereiti į šį meniu, esant įjungtam laukimo režimui, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Failų tvarkyklė**.

☑ Pagal DRM (skaitmeninio teisių valdymo) sistemą, žinučių su tinklo turiniu medžiagos negalima persiųsti kitam asmeniui.

Vaizdai *(6.1 meniu)*

Šis meniu rodo jūsų nufotografuotų ir atsisiųstų, gautų su žinutėmis arba iš jūsų kompiuterio perkeltus MP3 failus.

Paveikslėlio peržiūra

1. Pasirinkite paveikslėlių aplanką.
2. Pasirinkite paveikslėlį.

Paveikslėlių variantų naudojimas

Norėdami pereiti prie kurio nors paveikslėlio, paspauskite <**Variant.**> ir galėsite naudotis šiomis funkcijomis:

- **Sąrašas**: grįžkite į vaizdų sąrašą.
- **Siuntimo būdas**: siunčia failą MMS, el. pašto žinute arba per "Bluetooth".
- **Nustatyti kaip**: nustatykite failą kaip ekrano foną arba skambintojo atpažinimo paveikslėlį telefonų knygos įrašui.
- **Redaguoti**: papuoškite nuotrauką pridėdami emocijų, rėmelius arba specialiuosius efektus.
- **Trinti**: ištrinamas pasirinktas failas.
- **Pervadinti**: pakeičia failo pavadinimą.
- **Perkelti į mėgstamiausius paveikslėlius**/**Eiti į**: perkelkite failą į kitą aplanką.
- **Skaidrių demonstravimas**: nustatykite visus paveikslėlius rodyti kaip skaidres.
- **Dalytis su "Bluetooth"**: bendrai naudokitės pasirinktu failu arba visais failais su kitais "Bluetooth" įrenginiais.
- **Spausdinti per "Bluetooth"**: spausdinti failo informaciją prijungus telefoną prie spausdintuvo per "Bluetooth".
- **Apsauga**: apsaugokite failą, kad jis nebūtų ištrintas.
- **Ypatybės**: prieikite prie failo ypatybių.

Vaizdo įrašai *(6.2 meniu)*

Šis meniu rodo jūsų atsisiųstus, įrašytus, gautus su žinutėmis arba iš jūsų kompiuterio perkeltus vaido įrašus.

☑ Vaizdo įrašai, įrašyti kitais įrenginiais, pvz., fotokameromis, gali blogai pasileisti.

Vaizdo įrašo peržiūra

1. Pasirinkite vaizdo įrašų aplanką.
2. Pasirinkite vaizdo įrašą.

Peržiūros metu naudokitės šiais mygtukais:

Mygtukai	Funkcija
OK/*i*	Sustabdykite arba vėl paleiskite įrašą.
Kairėn	Atsuka atgal.
Dešinėn	Peršokama pirmyn.
▲/▼	Reguliuokite garsumą.
Žemyn	Sustabdykite įrašo peržiūrą.

Vaizdo įrašo pasirinkčių naudojimas

Grotuvo ekrane paspauskite <> ir galėsite naudotis šiomis pasirinktimis:

- **Groti**: paleidžiamas failas.
- **Siuntimo būdas**: siunčia failą MMS, el. pašto žinute arba per "Bluetooth".
- **Trinti**: ištrinamas pasirinktas failas.
- **Pervadinti**: pakeičia failo pavadinimą.
- **Perkelti į mėgstamiausius vaizdo įrašus**/**Eiti į**: perkelkite failą į kitą aplanką.
- **Dalytis su "Bluetooth"**: bendrai naudokitės pasirinktu failu su kitais "Bluetooth" įrenginiais.
- **Apsauga**: apsaugokite failą, kad jis nebūtų ištrintas.
- **Ypatybės**: prieikite prie failo ypatybių.

Muzika *(6.3 meniu)*

Šis meniu rodo jūsų atsisiųstus, gautus su žinutėmis arba iš jūsų kompiuterio perkeltus muzikos failus.

Pasirinkite failą. Atidaromas MP3 grotuvas. ▶ p. 45

Garsai *(6.4 meniu)*

Šis meniu rodo jūsų įrašytus ir atsisiųstus, gautus su žinutėmis arba iš jūsų kompiuterio perkeltus balso priminimus.

Vaizdo įrašo garso perklausa

1. Pasirinkite garsų aplanką.

   Norėdami prieiti prie balso priminimo, pereikite prie aplanko **Balsų sąrašas**. ▶ p. 47
2. Pasirinkite garso įrašą.

Peržiūros metu naudokitės šiais mygtukais:

Mygtukai	Funkcija
OK / *i*	Sustabdykite įrašo peržiūrą.
Kairėn	Grįžta į ankstesnį failą.
Dešinėn	Pereinama į kitą failą.
Aukštyn / žemyn / ▲ / ▼	Reguliuokite garsumą.

Garso pasirinkčių naudojimas

Paleidę failą, paspauskite <**Variant.**>, kad prieitumėte prie pasirinkčių.

- **Sąrašas**: grįžkite į garsų sąrašą.
- **Siuntimo būdas**: siunčia failą MMS, el. pašto žinute arba per "Bluetooth".
- **Nustatyti kaip**: nustatykite failą kaip skambėjimo toną arba skambintojo melodija, arba žadintuvo melodiją.
- **Trinti**: ištrinamas pasirinktas failas.
- **Pervadinti**: pakeičia failo pavadinimą.
- **Perkelti į mėgstamiausius garsus**/**Perkelti į atsisiųstus garsus**: perkelkite failą į kitą aplanką.
- **Dalytis su "Bluetooth"**: bendrai naudokitės failu su kitais "Bluetooth" įrenginiais.
- **Apsauga**: apsaugokite failą, kad jis nebūtų ištrintas.
- **Ypatybės**: prieikite prie failo ypatybių.

Kiti failai *(6.5 meniu)*

Šiame aplanke saugomi jūsų gauti failai, kurių nepalaiko jūsų telefonas. Šių failų negalite atidaryti savo telefonu. Nepalaikomi failų formatai yra *.doc, *.ppt, and *.txt.

Atminties būsena *(6.6 meniu)*

Čia galite patikrinti, kiek iš viso atminties užima daugialypės terpės elementai ir kiek užima kiekviename aplanke esantys elementai.

Kalendorius *(7 meniu)*

Kalendoriaus funkcija suteikia jums galimybę naudotis tvarkaraščiu ir darbotvarke, peržiūrėti praleistus įvykius su signalu.

Norėdami pereiti į šį meniu, esant įjungtam laukimo režimui, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Kalendorius**.

Kalendoriaus tinkinimas

Kai įjungsite meniu **Kalendorius**, mėnesio peržiūros ekrane pasirodys kalendorius, kuriame šios dienos data bus pažymėta raudonu langeliu.

Dienos pasirinkimas

- Spausdami [Kairėn] arba [Dešinėn] pereikite per dienas.
- Spausdami [Aukštyn] arba [Žemyn] pereikite per savaites.
- Paspauskite [▲/▼], pasirinkti mėnesį.

Kalendoriaus pasirinkčių naudojimas

Paspaudę <**Variant.**>, galėsite pasirinkti vieną iš šių pasirinkčių:

- **Peržiūros režimas**: pakeiskite kalendoriaus peržiūros režimą.
- **Sukurti**: pridėkite naują įvykį.
- **Atidaryti**: pereikite prie šiandienos datos arba įveskite konkrečią datą.
- **Rūšiuoti pagal**: surūšiuokite elementus pagal įvykių tipą.
- **Trinti**: ištrinkite įvykius, naudodamiesi įvairiomis trynimo pasirinktimis.
- **Praleisti įvykiai, apie kuriuos perspėjama**: peržiūrėkite įvykius, kurių perspėjimus praleidote.
- **Atminties būsena**: prieikite prie kalendoriuje saugomų įvykių atminties informacijos.

Įvykio kūrimas

Jūs galite kalendoriuje saugoti įvykių, progų arba atliktinų darbų tvarkaraštį. Vienai dienai galima saugoti daugiau negu vieną įvykį.

Naujo suplanuoto įvykio įvedimas

1. Kalendoriuje pereikite prie datos.
2. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Sukurti** → **Tvarkaraštis** arba **Įvairūs**.
3. Įveskite informaciją arba pakeiskite nustatymus:
   - **Veikėjas**: įveskite įvykio pavadinimą.

- **Išsamiai**: įveskite papildomą informaciją apie įvykį.
- **Pradžios data** ir **Pradžios laikas**: įveskite įvykio pradžios datą ir laiką.
- **Iki pie...**: pasirinkite **Iki pietų** arba **Po pietų** pagal 12 -valandų formatą.
- **Pabaigos data** ir **Pabaigos laikas**: įveskite įvykio pabaigos datą ir laiką.
- **Iki pie...**: pasirinkite **Iki pietų** arba **Po pietų** pagal 12 -valandų formatą.
- **Vieta**: (pasirinkčiai **Tvarkaraštis**) įveskite informaciją apie įvykio vietą.
- **Žadintuvas**: pasirinkite įvykio pranešimo signalą.
- **prieš**: nustatykite, prieš kiek laiko žadintuvas turi įspėti jus apie įvykį.
- **Signalo melodija**: pasirinkite signalo melodiją.
- **Pakartoti**: (pasirinkčiai **Tvarkaraštis**) nustatykite įvykį kaip pakartotinį.
- **iki**: (pasirinkčiai **Tvarkaraštis**) nustatykite pakartojimo pabaigos datą.

4. Paspauskite **<Įrašyti>** ir įrašykite įvykį.

Naujos sukakties įvedimas

1. Kalendoriuje pereikite prie datos.
2. Paspauskite **<Variant.>** ir pasirinkite **Sukurti** → **Sukaktys**.
3. Įveskite informaciją arba pakeiskite nustatymus:
   - **Proga**: įveskite informaciją apie sukaktį.
   - **Data**: įveskite datą.
   - **Žadintuvas**: nustatykite žadintuvą šiai sukakčiai.
   - **prieš**: nustatykite, prieš kiek laiko žadintuvas turi įspėti jus apie įvykį.
   - **Žadinimo laikas**: nustatykite laiką, kada turėtų skambėti žadintuvas.
   - **Iki pie...**: pasirinkite **Iki pietų** arba **Po pietų** pagal 12 -valandų formatą.
   - **Signalo melodija**: pasirinkite signalo melodiją.
   - **Pakartoti kas metus**: galite nustatyti telefoną taip, kad jis apie sukaktį primintų jums kasmet.
4. Paspauskite **<Įrašyti>** ir įrašykite įvykį.

Atliktinų darbų įvedimas

1. Kalendoriuje pereikite prie datos.
2. Paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Sukurti** → **Užduotis**.
3. Įveskite informaciją arba pakeiskite nustatymus:
   - **Užduotis**: įveskite informaciją apie užduotį.
   - **Pradžios data**: įveskite pradžios datą.
   - **Terminas**: įveskite pabaigos datą.
   - **Pirmenybė**: pasirinkite užduoties pirmenybės lygį.
4. Paspauskite <**Įrašyti**> ir įrašykite įvykį.

Įvykio peržiūra

Sudarius įvykių tvarkaraštį, kalendoriaus apačioje rodomos įvykių piktogramos ir numeriai.

- Tvarkaraštyje numatytas įvykis
- Sukaktis
- Atliktinas darbas
- Įvairūs

Prieiga prie įvykio

1. Kalendoriuje pasirinkite datą, ir pamatysite tos dienos įvykius.
2. Pasirinkite kurį nors įvykį, kad galėtumėte peržiūrėti jo duomenis.
3. Paspauskite [Kairėn] arba [Dešinėn], kad prieitumėte prie pasirinktų tvarkaraščio dienų įvykių.

Peržiūrėdami įvykį, galite paspausti <**Variant.**> ir pasinaudoti viena iš šių funkcijų:

- **Redaguoti**: redaguokite įvykį.
- **Sukurti**: pridėkite naują įvykį.
- **Siuntimo būdas**: išsiųsti įrašą apie įvykį SMS, MMS, el. pašto žinute arba per "Bluetooth".
- **Peržiūros režimas**: pakeiskite kalendoriaus peržiūros režimą.
- **Atlikta**/**Anuliuota**: pakeiskite pasirinkto atliktino darbo būseną.
- **Trinti**: ištrinti įvykį.
- **Spausdinti per "Bluetooth"**: spausdinti įvykio informaciją prijungus telefoną prie spausdintuvo per "Bluetooth".

Įvykio peržiūra kitokiu režimu

Pagal numatytąjį parametrą kalendorius rodomas mėnesio peržiūros režime. Jūs galite pakeisti dieno arba savaitės rodymo režimą.

Jei norite pakeisti šį režimą, paspauskite <**Variant.**> ir pasirinkite **Peržiūros režimas** → peržiūros būdas.

Dienos peržiūra

Galite peržiūrėti pasirinktos datos įvykius. Pasirinkite kurį nors įvykį, kad galėtumėte peržiūrėti jo duomenis.

Priklausomai nuo įvykio tipo ir būklės, pasirodys šios piktogramos:

- Žadintuvo nustatymas
- Kartotinis įvykis
- Užbaigtas atliktinas darbas
- Atlikimo pirmenybė; raudona: aukštas, mėlyna: normalus, pilka: žemas

Savaitės peržiūra

Jūs galite peržiūrėti pasirinktos savaitės įvairius ir tvarkaraščio įvykius. Tvarkaraštyje esantis langelis nurodo numatytą tvarkaraščio elementą. Pasirinkite langelį, kuriame yra įvykiai.

Kamera *(8 meniu)*

Jūsų telefono vidiniu fotoaparato moduliu galite fotografuoti ir filmuoti.

Norėdami pereiti į šį meniu, laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Kamera**, arba nuspauskite ir laikykite .

- Nefotografuokite žmonių be jų leidimo.
- Nefotografuokite tose vietose, kur naudotis fotoaparatais draudžiama.
- Nefotografuokite tose vietose, kur galėtumėte sutrikdyti kito asmens privatumą.

Fotografavimas

Jūs galite fotografuoti įvairiais režimais. Vaizdai nufotografuojami kaip JPEG formato nuotraukos.

Kai fotografuojate tiesioginiuose saulės spinduliuose arba esant stipriam apšvietimui, nuotraukoje gali būti šešėlių.

1. Atidarykite telefoną.
2. Norėdami įjungti fotoaparatą, eikite į meniu **Kamera** arba paspauskite ir laikykite nuspaudę .

   Objektas, kurį norite fotografuoti, atsiras ekrane.

3. Nukreipę objektyvą į norimą fotografuoti objektą, galite sureguliuoti vaizdą.
   - Paspauskite <>, jei norite prieiti prie kameros pasirinkčių. ▶ kitas skyrius
   - Fotoaparato parametrams pakeisti arba kitiems režimams įjungti naudokitės klaviatūra. ▶ p. 79
4. Paspauskite norėdami fotografuoti. Nuotrauka išsaugoma aplanke **Nuotraukos**.
5.

Norėdami	Paspauskite
naudotis nuotraukų pasirinktimis	<**Variant.**>. ▶ p. 80
ištrinti nuotrauką	<**Trinti**> po to spauskite <**Taip**>.
grįžti į fotografavimo režimą	[OK/].

Kameros naudojimas fotografavimo režimu

Fotografavimo režimu paspauskite <>, kad prieitumėte prie šių pasirinkčių:

- **Įrašyti vaizdo įrašą**: perjunkite į įrašymo režimą.
- **Fotografavimo režimas**: fotografuokite šiais režimais:

  Vienintelis kadras: fotografuokite normaliu režimu. Jūs galite pasirinkti, ar fotoaparatas turi automatiškai įrašyti nuotraukas.

  Keli iš karto: fotografuokite vaizdų seriją. Jūs galite pasirinkti, fotoaparato fotografuojamų vaizdų skaičių ir fotografavimo greitį.

  Mozaikinis kadras: leidžia nufotografuoti kelias nuotraukas ir jas įrašyti kaip vieną kadrą. Jūs galite pasirinkti maketą.
- **Efektai**: pakeiskite spalvinį toną arba naudokite specialiuosius efektus.
- **Rėmai**: parinkite dekoratyvinį rėmelį.
- **Laikmatis**: nustatykite fotografavimo delsą.
- **Atidaryti nuotraukas**: galite pereiti į aplanką **Nuotraukos**.
- **Nustatymai**: pakeiskite numatytuosiuis fotografavimo nustatymus.

  Dydis: galite pasirinkti paveikslėlio dydį.

  Kokybė: pasirinkite vaizdo kokybės parametrą.

Peržiūrėti ieškiklį: pasirinkite peržiūros režimą per visą ekraną arba standartinio dydžio režimą.

ISO: pakeiskite ISO nustatymą, kuriuo reguliuojamas jūsų fotoaparato jautrumas. Jei mažas apšvietimas, padidinkite ISO skaičių. Kuo didesnis ISO skaičius, tuo greičiau suveikia fotoaparato užraktas ir tuo jautriau fotoaparatas reaguoja į šviesą. Turėkite omenyje, kad didesnio ISO skaičiaus vaizdas gali būti kiek iškraipytas.

Fokusavimas: fokusuokite tam tikrą vaido sritį. Pasirinkite **Įjungta**, jei norite matyti fokusavimo rėmelį vaizdo viduryje, ir pakeiskite raišką pagal vaizdo fragmento rėmelyje apšvietimą.

Užrakto garsas: pasirinkite garsą, kurį girdėsite paspaudę užrakto atleidiklį, arba [OK/].

Mastelio keitimo garsas: įjunkite / išjunkite didinimo garso efektą.

Ryškumo garsas: įjunkite / išjunkite šviesumo reguliavimo garso efektą.

Numatytasis vardas: galite pakeisti nuotraukos pavadinimo numatytąjį prievardį.

- **Vaizdo kameros spartieji mygtukai**: peržiūrėkite galimų naudoti mygtukų funkcijas fotografavimo režimu.

Klaviatūros naudojimas fotografavimo režimu

Kai įjungtas fotografavimo režimas, klaviatūra galite koreguoti fotoaparato nustatymus.

Mygtukai	Funkcija
▲	Apsukite vaizdą vertikaliai.
▼	Rodomas vaizdo veidrodinis atspindys.
Kairėn / Dešinėn	Nustatykite vaizdo šviesumą.
Aukštyn / Žemyn	Padidinkite arba sumažinkite vaizdą.
1	Persijungia į įrašymo režimą. ▶ p. 80
2	Pakeiskite vaizdo dydį.
3	Pakeiskite vaizdo kokybę.
4	Pakeiskite fotografavimo režimą ir nuotraukų skaičių.
5	Pakeiskite spalvinį toną arba naudokite specialiuosius efektus.

Mygtukai	Funkcija
6	Sumažina vaizdo iškraipymą, kad būtų galima maksimaliai ryškiai užfiksuoti detales.
7	Parinkite dekoratyvinį rėmelį.
8	Nustatykite laikmatį.
9	Galite pereiti į aplanką **Nuotraukos**. ▶ p. 71
✳	Pakeiskite peržiūros ekraną.

Naudojimasis nuotraukų pasirinktimis

Nufotografavę, paspauskite <**Variant.**>, kad galėtumėte pasinaudoti šiomis pasirinktimis:

- **Kitą**: grįžkite į fotografavimo režimą.
- **Siuntimo būdas**: siunčia failą MMS, el. pašto žinute arba per "Bluetooth".
- **Nustatyti kaip**: nustatykite failą kaip ekrano foną arba skambintojo atpažinimo paveikslėlį telefonų knygos įrašui.
- **Trinti**: ištrinamas pasirinktas failas.
- **Pervadinti**: pakeičia failo pavadinimą.
- **Atidaryti nuotraukas**: galite pereiti į aplanką **Nuotraukos**.
- **Dalytis su "Bluetooth"**: bendrai naudokitės pasirinktu failu arba visais failais su kitais "Bluetooth" įrenginiais.
- **Spausdinti per "Bluetooth"**: spausdinti pasirinkto failo informaciją prijungus telefoną prie spausdintuvo per "Bluetooth".
- **Apsauga**: apsaugokite failą, kad jis nebūtų ištrintas.
- **Ypatybės**: prieikite prie failo ypatybių.

Filmavimas

Tai, kas matyti fotoaparato ekrane, galite nufilmuoti ir išsaugoti.

1. Telefonui veikiant fotografavimo režimu, paspauskite mygtuką [**1**].
2. Nukreipę objektyvą į norimą fotografuoti objektą, galite sureguliuoti vaizdą.
   - Paspauskite <📁>, jei norite prieiti prie kameros pasirinkčių. ▶ kitas skyrius
   - Fotoaparato parametrams pakeisti arba kitiems režimams įjungti naudokitės klaviatūra. ▶ p. 82

3. Paspauskite norėdami pradėti įrašinėti.
4. Paspauskite norėdami sustabdyti įrašinėjimą. Nufilmuota medžiaga automatiškai išsaugoma aplanke **Vaizdo įrašai**.
5.

Norėdami	**Paspauskite**
peržiūrėti vaizdo įrašą	[OK/].
naudokite vaizdo įrašų pasirinktis	<>. ▶ p. 82
ištrinti vaizdo įrašą	[**C**], paskui <**Taip**>.
grįžti į įrašymo režimą	dešinįjį programinį mygtuką.

Fotoaparato funkcijų naudojimas įrašymo režimu

Įrašymo režimu paspauskite <>, kad prieitumėte prie šių pasirinkčių:

- **Fotografuoti**: perjunkite į fotografavimo režimą.
- **Efektai**: pakeiskite spalvinį toną arba naudokite specialiuosius efektus.
- **Laikmatis**: nustatykite delsą prieš kamerai pradedant filmuoti.
- **Atidaryti vaizdo įrašus**: eikite į aplanką **Vaizdo įrašai**.
- **Nustatymai**: pakeiskite šiuos filmavimo nustatymus:

  Įrašymo režimas: galite pasirinkti filmavimo režimą.

  Pasirinkite **Paprastas**, kad įrašytumėte vaizdo siužetą, atitinkantį esamus atminties talpos apribojimus.

  Pasirinkite **MMS riba**, jei norite įrašyti MMS arba el. laiškui tinkamą vaizdo įrašą.

  Dydis: pasirinkite failo dydį.

  Kokybė: pasirinkite vaizdo kokybę.

  Garso įraš.: įjunkite arba išjunkite garsą.

  Mastelio keitimo garsas: įjunkite / išjunkite didinimo garso efektą.

  Ryškumo garsas: įjunkite / išjunkite šviesumo reguliavimo garso efektą.

  Numatytasis vardas: galite pakeisti vaizdo įrašo pavadinimo numatytąjį prievardį.
- **Vaizdo kameros ir garso įrašymo įrenginio spartieji mygtukai**: peržiūrėkite galimų naudoti mygtukų funkcijas įrašymo režimu.

Klaviatūros naudojimas įrašymo režimu

Kai įjungtas įrašymo režimas, klaviatūra galite koreguoti fotoaparato nustatymus:

Mygtukai	Funkcija
▲	Apsukite vaizdą vertikaliai.
▼	Rodomas vaizdo veidrodinis atspindys.
Kairėn / Dešinėn	Nustatykite vaizdo šviesumą.
Aukštyn / Žemyn	Padidinkite arba sumažinkite vaizdą.
1	Persijungia į fotografavimo režimą. ▶ p. 77
2	Pakeiskite failo dydį.
3	Pakeiskite vaizdo kokybę.
4	Pakeiskite vaizdo įrašymo režimą.
5	Pakeiskite spalvinį toną arba naudokite specialiuosius efektus.
6	Sumažina vaizdo iškraipymą, kad būtų galima maksimaliai ryškiai užfiksuoti detales.
7	Įjunkite arba išjunkite garsą.
8	Nustatykite laikmatį.
9	Galite pereiti į aplanką **Vaizdo įrašai**. ▶ p. 71

Vaizdo įrašo pasirinkčių naudojimas

Įrašę vaizdo įrašą, paspauskite <> kad galėtumėte pasinaudoti šiomis funkcijomis:

- **Įrašyti kitą**: grįžkite į įrašymo režimą.
- **Siuntimo būdas**: siunčia failą MMS, el. pašto žinute arba per "Bluetooth".
- **Trinti**: ištrinamas pasirinktas failas.
- **Pervadinti**: pakeičia failo pavadinimą.
- **Atidaryti vaizdo įrašus**: eikite į aplanką **Vaizdo įrašai**.
- **Dalytis su "Bluetooth"**: bendrai naudokitės pasirinktu failu su kitais "Bluetooth" įrenginiais.
- **Apsauga**: apsaugokite failą, kad jis nebūtų ištrintas.
- **Ypatybės**: prieikite prie failo ypatybių.

Nustatymai *(9 meniu)*

Šis meniu naudojamas įvairiems telefono nustatymams tinkinti. Visus nustatymus taip pat galite atšaukti ir grąžinti numatytąsias jų reikšmes.

Norėdami pereiti į šį meniu laukimo režimu, paspauskite <**Meniu**> ir pasirinkite **Nustatymai**.

Laikas ir data *(9.1 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite pakeisti telefone rodomą laiką ir datą.

- **Nustatyti laiką**: įveskite dabartinį laiką.
- **Iki pietų/Po pietų**: pasirinkite **Iki pietų** arba **Po pietų** pagal 12 valandų formatą.
- **Laiko formatas**: pasirinkite laiko formatą.
- **Nustatyti datą**: įveskite šiandienos datą.
- **Datos formatas**: nustatykite datos formatą.

Telefono nustatymai *(9.2 meniu)*

Pagal savo poreikius galite prisitaikyti daugelį įvairių telefono funkcijų.

Kalba *(9.2.1 meniu)*

Šame meniu pasirinkite vieną iš keleto kalbų, kuria bus rodomas ekrano tekstas.

Pasisveikinimo žinutė *(9.2.2 meniu)*

Šiuo meniu galite įvesti pasveikinimą, kuris trumpai rodomas įjungus telefoną.

Nuoroda *(9.2.3 meniu)*

Naršymo mygtukais galite naudotis kaip sparčiosios prieigos mygtukais, kai prie tam tikrų meniu norite prieiti tiesiogiai iš laukimo režimo. Šiuo meniu mygtukui priskiriamas trumpinys.

Meniu priskyrimas mygtukui

1. Pasirinkite mygtuką, kurį naudosite kaip trumpinio mygtuką.
2. Šiam mygtukui priskirkite meniu.

Sparčiosios prieigos mygtukų pasirinkčių naudojimas

Paspaudę <**Variant.**>, galėsite pasirinkti vieną iš šių pasirinkčių:

- **Keisti**: priskirkite arba pakeiskite sparčiosios prieigos mygtuko meniu.

- **Pašalinti**: pašalinkite sparčiosios prieigos mygtuko priskyrimą.
- **Pašalinti viską**: pašalinkite visų sparčiosios prieigos mygtukų priskirtis.

Garsumo mygtukas *(9.2.4 meniu)*

Naudokite šį meniu nustatyti telefono skambėjimo garsą arba atmesti skambučiui, jei paspaudėte ir laikote nuspaudę [▲/▼], kai jums skambinama.

Papildomi nustatymai *(9.2.5 meniu)*

Galite įjungti arba išjungti automatinę pakartotinio rinkimo arba atsiliepimo funkciją.

- **Automatinis perrinkimas**: po nesėkmingo skambučio iki dešimties kartų pakartotinai renkamas telefono numeris.
- **Atsil. bet kuris**: į skambutį galite atsiliepti spausdami bet kurį mygtuką, išskyrus [ ], <**Atmesti**>, ir [▲/▼].
- **Balso aiškumas**: padidinkite mikrofono jautrumą, kad jūsų pašnekovas girdėtų jūsų balsą net jeigu jūs šnibždate.
- **Suaktyvintas aplankas**: į skambutį galite atsiliepti atidarydami telefoną.

Ekrano nustatymai *(9.3 meniu)*

Šiuo meniu keiskite ekrano ir apšvietimo nustatymus.

Ekrano fonas *(9.3.1 meniu)*

Galite nustatyti abiejų ekranų laukimo režimo foną.

- **Pagrindinis ekranas**: pasirinkite paveikslėlį, kuris bus rodomas pagrindiniame ekrane.
- **Dangtelio ekranas**: pasirinkite paveikslėlį arba įveskite tekstą, kuris bus rodomas išoriniame ekrane.

Teksto rodymas *(9.3.2 meniu)*

Jūs galite pasirinkti tekstą, ekrane rodomą laukimo režimu.

- **Teksto vieta**: pasirinkite teksto vietą ekrane. Jeigu laukimo režimu ekrane teksto matyti nenorite, pasirinkite **Išjungta**.
- **Teksto stilius**: pasirinkite teksto stilių.
- **Teksto spalva**: pasirinkite teksto spalvą.

Kalendorius *(9.3.3 meniu)*

Naudokite šį meniu, kad laukimo režimu būtų rodomas šio mėnesio kalendorius.

Išvaizda *(9.3.4 meniu)*

Galite pasirinkti meniu režimo fono spalvą.

Skystakristalio ekrano ryškumas *(9.3.5 meniu)*

Galite sureguliuoti ekrano ryškumą pagal kintamas apšvietimo sąlygas.

Foninis apšvietimas *(9.3.6 meniu)*

Galite pasirinkti, kiek laiko lieka įjungtas apšvietimas, o ekranas veikia prietemos režimu, kai apšvietimas išjungtas.

- **Įjungti pagrindinio LCD apšvietimą**: pasirinkite, kiek ilgai turėtų veikti apšvietimas.
- **Išjungti pagrindinio LCD apšvietimą**: pasirinkite, kiek laiko ekranas turėtų veikti prietemos režimu, išjungus apšvietimą. Po nustatyto laiko ekranas išsijungia.

Rinkimo šrifto spalva *(9.3.7 meniu)*

Naudokite meniu rinkimo metu rašomų skaičių šrifto spalvą.

Rodyti skambintojo informaciją *(9.3.8 meniu)*

Naudokite meniu nustatyti, kad telefonas rodytų pranešimus apie praleistą skambutį ir dažniausiai praleidžiamų skambučių informaciją. Norėdami nustatyti išoriniame ekrane rodyti skambintojo informaciją, pasirinkite **Su dangtelio ekranu**.

Tarnybos indikatorius *(9.3.9 meniu)*

Šiame meniu galite pasirinkti, kiek ilgai turėtų veikti indikatorius. Jei indikatoriaus naudoti nenorite, pasirinkite **Išjungta**.

Garso nustatymai *(9.4 meniu)*

Šis meniu naudojamas įvairiems garso nustatymams tinkinti.

Priimamas skambutis *(9.4.1 meniu)*

Šiame meniu pasirinkite priimamų skambučių garsumą ir skambėjimo tipą.

- **Skambučio tonas**: pasirinkite skambučio toną.
- **Garsumas**: pasirinkite skambučio tono garsumą.
- **Signalo tipas**: nurodykite, kaip norite būti informuoti apie gaunamus skambučius.

Klaviatūros signalas *(9.4.2 meniu)*

Šiame meniu galite pasirinkti signalą, kuris skambės, kai paspausite mygtuką.

☑ Mygtukų tono garsumą galite sureguliuoti naudodamiesi [▲/▼] laukimo režimu.

Žinutės signalas *(9.4.3 meniu)*

Šis meniu naudojamas gaunamų žinučių ir el. laiškų signalui nustatyti.

- **Melodija**: pasirinkite vieną iš keleto žinutės signalų.
- **Signalo tipas**: nurodykite, kaip turite būti informuoti apie gautas žinutes.
- **Kartojimas**: nurodykite, kaip dažnai telefonas turi pranešti jums apie naują žinutę.

Maitinimas įjungtas/išjungtas *(9.4.4 meniu)*

Šiame meniu galite pasirinkti melodiją, kuri grojama įjungiant ar išjungiant telefoną.

Aplanko tonas *(9.4.5 meniu)*

Šiame meniu galite pasirinkti signalą, kuris skambės, kai atidarysite ar uždarysite telefoną.

Tylusis režimas *(9.4.6 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite nustatyti, kaip telefonas turėtų jus perspėti apie kurį nors įvykį tyliuoju režimu.

Papildomi tonai *(9.4.7 meniu)*

Šis meniu naudojamas papildomiems telefono tonams tinkinti.

- **Minutės signalas**: jums paskambinus, telefonas supypsės kas minutę, taip informuodamas jus apie pokalbio trukmę.
- **Prisijungimo signalas**: nustatykite, kad telefonas supypsėtų, kai susijungia su sistema.
- **Įspėjimai skambinant**: telefonas praneša jums pypsėjimu, kai pokalbio metu priimate naują žinutę arba suskamba perspėjimo signalas.
- **Nurodantys signalai**: nustatykite telefoną pyptelėti, kai parodomas išskleidžiamas langelis, kuriame nurodoma, jog telefonas užbaigė veiksmą arba kad įvyko klaida.

Tinklo paslaugos *(9.5 meniu)*

Šis meniu naudojamas prieigai prie tinklo paslaugų. Jei nežinote, ar tokias paslaugas teikia jūsų mobiliojo ryšio paslaugų teikėjas, pasiteiraukite jo ir, jei norite, užsisakykite.

Skambučių nukreipimas *(9.5.1 meniu)*

Ši tinklo paslauga nukreipia gaunamus skambučius į jūsų nurodytą telefono numerį.

1. Pasirinkite skambučio nukreipimo variantą:
   - **Nukreipti visada**: nukreipiami visi skambučiai.
   - **Užimta**: skambučiai nukreipiami, kai jūs kalbatės telefonu su kitu pašnekovu.
   - **Neatsako**: skambučiai nukreipiami, jei jūs neatsiliepiate.
   - **Nepasiekiama**: skambučiai nukreipiami, jei nesate ryšio zonoje arba jei išjungtas jūsų telefonas.
   - **Atšaukti viską**: atšaukia visus skambučių nukreipimo variantus.
2. Pasirinkite nukreiptinų skambučių tipą.
3. Pasirinkite **Suaktyvinti**. Norėdami išjungti skambučių nukreipimo funkciją, pasirinkite **Išjungti**.
4. Pereikite prie eilutės **Nukreipti į**.
5. Įveskite numerį, į kurį bus nukreipiami skambučiai, ir paspauskite <**Gerai**>.
6. Jei pasirinkote **Neatsako**, pereikite prie eilutės **Sek.** ir pasirinkite tinklo delsos trukmę prieš skambučio nukreipimą.

Skambučių uždraudimas *(9.5.2 meniu)*

Ši tinklo paslauga leidžia uždrausti skambučius.

1. Pasirinkite skambučių uždraudimo variantą:
   - **Visi siunčiami**: draudžia visus išeinančius skambučius.
   - **Tarptautiniai**: uždrausite tarptautinius skambučius.
   - **Tarptautiniai, išskyrus namo**: leidžiama skambinti tik šalyje.
   - **Visi gaunami**: draudžiami gaunami skambučiai.
   - **Gaunami užsienio tinkle**: draudžiami įeinantys skambučiai, kai jūsų telefonas yra už jūsų šalies ribų.
   - **Atšaukti viską**: atšaukia visas skambučių apribojimo nuostatas, leidžia normaliai skambinti ir gauti skambučius.
   - **Keisti uždraudimo slaptažodį**: pakeiskite skambučių uždraudimo slaptažodį.
2. Pasirinkite apribotinų skambučių tipą.
3. Pasirinkite **Suaktyvinti**. Norėdami išjungti skambučių apribojimo funkciją, pasirinkite **Išjungti**.
4. Įveskite skambučių uždraudumo slaptažodį ir paspauskite <**Gerai**>.

Laukiantis skambutis *(9.5.3 meniu)*

Jei tuo metu, kai kalbate telefonu, kas nors mėgina jums prisiskambinti, apie tai jus informuoja pranešimo apie kitą skambutį funkcija (tai yra tinklo paslauga).

1. Pasirinkite skambučių, kuriems taikoma ši skambučių laukimo parinktis, tipą.
2. Pasirinkite **Suaktyvinti**. Norėdami išjungti skambučių laukimo funkciją, pasirinkite **Išjungti**.

Tinklo pasirinkimas *(9.5.4 meniu)*

Ši tinklo paslauga suteikia galimybę automatiškai arba rankiniu būdu pasirinkti tinklą, kuris turi būti naudojamas tarptinkliniam ryšiui už jūsų ryšių zonos ribų.

Ne savąjį, o kitą tinklą galite pasirinkti tik tuo atveju, jei to kito tinklo ir jūsų tinklo operatoriai yra sudarę tarptinklinio ryšio sutartį.

Skambinančio atpažinimas *(9.5.5 meniu)*

Ši tinklo paslauga teikia galimybę, skambinant kitam asmeniui, uždrausti rodyti savo numerį jo telefono ekrane. Tačiau kai kurie tinklai neleidžia vartotojui keisti šios nuostatos.

Jei pasirinkote **Numatyta**, telefonas naudos tinklo pateiktus numatytuosius nustatymus.

Balso pašto serveris *(9.5.6 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite įvesti į atmintį balso pašto centro numerį ir išklausyti balso pašto žinutes.

☑ Jūsų mobiliojo ryšio paslaugų teikėjas gali pranešti jums balso pašto serverio numerį.

- **Prijungti prie balso pašto**: prisijunkite prie balso pašto centro, kad galėtumėte išklausyti gautas žinutes.
- **Balso serverio numeris**: redaguokite balso pašto serverio pavadinimą ir numerį.

Bangos pasirinkimas *(9.5.7 meniu)*

Tam, kad telefonu būtų galima skambinti ir priimti skambučius, jis turi būti registruotas viename iš galimų tinklų.

Jūsų telefonas gali būti įregistruotas vieno iš šių tipų tinkle: Dviejų dažnių GSM 900/1800, GSM 1900, ir trijų dažnių (GSM 900/1800/1900).

Pastovusis dažnis, kurį naudoja telefonas, priklauso nuo šalies, kurioje telefonas buvo pirktas. Keliaujant po užsienį, reikia nepamiršti atitinkamai pakeisti dažnio.

Bluetooth *(9.6 meniu)*

Naudodamiesi "Bluetooth" funkcija, galite belaidžiu būdu prisijungti prie kitų "Bluetooth" įrenginių ir keistis su jais duomenimis, kalbėtis naudodamiesi laisvųjų rankų įranga arba valdyti telefoną nuotoliniu būdu.

"Bluetooth" technologija teikia galimybę užmegzti belaidį ryšį tarp visų įrenginių, suderintų su "Bluetooth", 10 metrų spinduliu. Kadangi šie įrenginiai palaiko tarpusavio ryšį radijo bandomis, jiems nebūtina būti tiesioginio matomumo linijoje.

- Jei tarp įrenginių yra kliūčių, gali sumažėti veikimo atstumas.
- Rekomenduojama nenaudoti "Bluetooth" funkcija, kai naudojama daugialypės terpės funkcija, pvz., diktofonas, kamera ir MP3 grotuvas arba atvirkščiai.
- Kai kurie prietaisai gali būti nesuderinami su jūsų telefonu.

"Bluetooth" funkcijos nustatymas

Meniu **Bluetooth** turi šias funkcijas:

- **Įjungti**: įjungia arba išjungia "Bluetooth" funkciją.
- **Mano įrenginiai**: ieško "Bluetooth" įrenginių, su kuriais gali susijungti. Žiūrėkite kitą skyrelį.
- **Mano telefono aptinkamumas**: teikia galimybę kitiems "Bluetooth" įrenginiams ieškoti jūsų telefono.
- **Mano telefono pavadinimas**: suteikia jūsų telefonui "Bluetooth" įrenginio pavadinimą, kuris paskui rodomas kitų įrenginių ekranuose.
- **Saugos režimas**: nustato, ar telefonas turi klausti jūsų patvirtinimo, kai kiti įrenginiai bando prieiti prie jūsų duomenų.
- **Bluetooth paslaugos**: rodo galimas "Bluetooth" paslaugas.

"Bluetooth" įrenginio paieška ir susijungimas

1. Iš "Bluetooth" nustatymo pasirinkčių pasirinkite **Mano įrenginiai**.
2. Pasirinkite **Ieškoti naujo įrenginio**.

   Pasibaigus paieškai, rodomas sąrašas įrenginių, su kuriais galite susijungti. Įrenginio tipą rodo tokios piktogramos:

   - A/V ausinės
   - Kompiuteris
   - Spausdintuvas
   - Ausinės arba laisvų rankų įrangos automobilinis rinkinys
   - Mobilusis telefonas
   - PDA
   - Nežinomas įrenginys

Piktogramos spalva žymi to įrenginio būklę:

- Pilka – nesuporintus įrenginius
- Mėlyna – suporintus įrenginius
- Raudona žymi įrenginius, kurie šiuo metu sujungti su jūsų telefonu

3. Pasirinkite įrenginį.
4. Įveskite "Bluetooth" PIN kodą ir paspauskite <**Gerai**>. Šis kodas naudojamas tik vieną kartą, jo nebūtina įsiminti.

   Kai to kito įrenginio savininkas įves tą patį kodą, sujungimas baigtas.

☑ Kai kurie įrenginiai, ypač ausinės arba laisvųjų rankų įranga, gali turėti fiksuotąjį "Bluetooth" PIN kodą, pvz., **0000**. Jei tas kitas įrenginys turi kodą, privalote jį įvesti.

Įrenginio pasirinkčių naudojimas

Peržiūrėdami prietaisų sąrašą, galite paspausti <**Variant.**> ir pasinaudoti vienu iš šių variantų:

- **Prisijungti**/**Atsijungti**: prisijunkite prie pasirinkto prietaiso arba atsijunkite.
- **Ieškoti failų**: ieško duomenų tame įrenginyje ir perkelia duomenis tiesiai į jūsų telefoną.
- **Paslaugų sąrašas**: rodomos pasirinkto prietaiso galimos "Bluetooth" paslaugos.
- **Pervadinti**: pervardija suporintą įrenginį.
- **Įgaliotasis įrenginys**/**Neleisti įrenginio**: leidžia nustatyti, ar telefonas turi prašyti jūsų patvirtinti ryšį, kai kiti įrenginiai mėgins prisijungti prie jūsų telefono.
- **Trinti**: pašalinkite pasirinktą prietaisą arba visus prietaisų sąraše rodomus prietaisus.

Duomenų siuntimas "Bluetooth" ryšiu

1. Aktyvuokite "Bluetooth" funkciją.
2. Pasirinkite programą, kurioje yra įrašytas jūsų norimas siųsti elementas.
3. Pereikite prie norimos pozicijos ir paspauskite mygtuką <**Variant.**>.
4. Pasirinkite **Siuntimo būdas** → **Bluetooth**.

   Telefonas ieško apreptiems srityje esančių įrenginių ir rodo esamų įrenginių sąrašą.
5. Pasirinkite įrenginį.
6. Jei reikia, įveskite "Bluetooth" PIN kodą sujungti ir paspauskite <**Gerai**>.

Duomenų gavimas "Bluetooth" ryšiu

Kad galėtumėte gauti duomenis, turi būti įjungta jūsų telefono "Bluetooth" funkcija.

1. Jei nežinomas "Bluetooth" įrenginys siunčia duomenis į jūsų telefoną, paspauskite <**Taip**>, jei norite leisti telefonui priimti šiuos duomenis.
2. Paspauskite <**Taip**> ir gaukite duomenis.

Sauga *(9.7 meniu)*

Šis meniu naudojamas tam, kad telefonas būtų apsaugotas nuo neteisėto naudojimosi – tam skirti keli telefono ir SIM kortelės prieigos kodai.

☑ Jei triskart iš eilės įvesite neteisingą PIN / PIN 2 kodą, SIM kortelė bus užblokuota. Norėdami atblokuoti, turite įvesti savo PUK/PUK2 (asmeninį atrakinimo kodą). Šiuos kodus gausite iš savo tinklo operatoriaus.

PIN kodo tikrinimas *(9.7.1 meniu)*

PIN (asmeninis identifikavimo numeris) iš 4–8 skaitmenų apsaugo jūsų SIM kortelę nuo neteisėto naudojimo. Kai ši funkcija įjungta, telefonas reikalauja įvesti PIN kodą kaskart, kai įjungiate telefoną.

Keisti PIN kodą *(9.7.2 meniu)*

Šis meniu naudojamas PIN kodui pakeisti. PIN kodo tikrinimo funkcija turi būti įjungta, kad galėtumėte ja naudotis.

Telefono užraktas *(9.7.3 meniu)*

Ši funkcija užrakina telefoną, kad juo negalėtų naudotis pašaliniai asmenys.

Kai ši funkcija įjungta, kaskart, įjungę telefoną, privalote įvesti telefono slaptažodį iš 4–8 skaitmenų.

Slaptažodis būna iš anksto nustatytas – **00000000**. Norėdami pakeisti slaptažodį, naudokitės meniu **Keisti slaptažodį**.

Keisti slaptažodį *(9.7.4 meniu)*

Šis meniu naudojamas jūsų telefono slaptažodžiui pakeisti.

Privatumas *(9.7.5 meniu)*

Šiame meniu galima užrakinti turinį – žinutes, paveikslėlius, vaizdo įrašus, muzikos failus ir garsus.

1. Paspauskite [OK/i] ir pažymėkite užrakintiną objektą (objektus).
2. Paspauskite <**Įrašyti**> ir pažymėtus objektus užrakinkite.

3. Įveskite telefono slaptažodį ir paspauskite <**Gerai**>.

Norėdami prieiti prie užrakinto objekto, turite įvesti telefono slaptažodį.

SIM užraktas *(9.7.6 meniu)*

SIM kortelės užrakinimo funkcija teikia galimybę jūsų telefonui veikti tik su esama SIM kortele – šiuo tikslu skiriamas SIM kortelės užrakto kodas. Norėdami naudoti kitą SIM kortelę, privalote įvesti SIM kortelės užrakto kodą.

FDN režimas *(9.7.7 meniu)*

Telefonui veikiant FDN (Fixed Dialling Number – fiksuoti numeriai) režimu, jei jį palaiko turima SIM kortelė, galima apriboti skambinimą telefonu – skambinti galima tik fiksuotais telefonų numeriais. Kai ši funkcija įjungta, galite skambinti tik telefono numeriais, saugomais FDN sąraše. ▶ p. 40

Keisti PIN2 kodą *(9.7.8 meniu)*

Jei jūsų SIM kortelė palaiko PIN2 kodo keitimo funkciją, galima pakeisti dabartinį PIN2 kodą.

Atminties būsena *(9.8 meniu)*

Naudokite šį meniu, jei norite pažiūrėti, kiek atminties išnaudota saugojant duomenis aplankuose **Žinutės**, **Failų tvarkyklė**, **Kalendorius**, **Telefonų knyga** ir **JAVA pasaulis**. Jūs taip pat galite patikrinti MMS, el. pašto ir failų tvarkyklės aplanką **Bendroji atmintis**.

Nustatyti iš naujo *(9.9 meniu)*

Naudodamiesi šiuo meniu, galite iš naujo individualiai nustatyti telefono, ekrano ir garso nustatymus. Taip pat galite vienu kartu išvalyti visus telefono nustatymus.

1. Paspauskite [OK/i] ir pažymėkite trintiną nustatymų kategorijas.
2. Paspauskite <**Nustat.**> ir pažymėtas kategorijas išvalykite.
3. Paspauskite <**Taip**> ir patvirtinkite pakartotinį nustatymą.
4. Įveskite telefono slaptažodį ir paspauskite <**Gerai**>.

☑ Slaptažodis būna iš ankšto nustatytas – **00000000**. Norėdami pakeisti slaptažodį, naudokitės meniu **Keisti slaptažodį**. ▶ p. 91

Problemų sprendimas

Pagalba ir asmeniniai poreikiai

Taupydami laiką ir pinigus, kuriuos galite išeikvoti be reikalo skambindami techninės priežiūros tarnybai, pirmiausia atlikite šiame skyriuje aprašytą patikrą ir tik tada kreipkitės į meistrą profesionalą.

Įjungus telefoną, gali pasirodyti tokie pranešimai:

"Įdėkite SIM"

- Patikrinkite, ar SIM kortelė įdėta tinkamai.

"Telefono užraktas"

- Įjungta automatinė užrakinimo funkcija. Norėdami naudotis telefonu, įveskite telefono slaptažodį.

"Įveskite PIN kodą"

- Telefonu naudojatės pirmą kartą. Įveskite asmens identifikavimo kodą (PIN), kuris jums buvo suteiktas su SIM kortele.
- PIN kodo tikrinimo funkcija yra įjungta. PIN kodą reikia įvesti kiekvieną kartą, kai įjungiate telefoną. Norėdami šią funkciją išjungti, naudokite meniu funkciją **PIN kodo tikrinimas**.

"Įveskite PUK kodą"

- Tris kartus iš eilės įvedėte neteisingą PIN kodą, todėl telefonas dabar užblokuotas. Įveskite PUK kodą, gautą iš savo ryšio teikėjo.

Ekrane pasirodo pranešimas "Nėra ryšio", "Tinklo triktis" arba "Neatlikta"

- Dingo tinklo ryšys. Greičiausiai esate silpno signalo zonoje. Pereikite į kitą vietą ir mėginkite dar kartą.
- Mėginate pasirinkti funkciją, kurios neužsisakėte iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Įvedėte numerį, bet jis nebuvo surinktas.

- Turėjote paspausti [ ].
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie tinkamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Galbūt esate nustatę siunčiamų skambučių ribojimo funkciją.

Jūsų pašnekovui nepavyksta su jumis susisiekti.

- Pažiūrėkite, ar įjungtas jūsų telefonas. ([ ] laikykite paspaudę ilgiau negu vieną sekundę.

- Patikrinkite, ar prisijungėte prie tinkamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Galbūt esate nustatę priimamų skambučių ribojimo funkciją.

Jūsų pašnekovas jūsų negirdi.

- Patikrinkite, ar įjungtas mikrofonas.
- Laikykite telefoną pakankamai arti burnos. Mikrofonas yra telefono apačioje.

Telefonas pradeda pypsėti, o ekrane pasirodo pranešimas "Senka akumuliator."

- Akumuliatorius per mažai įkrautas. Įkraukite akumuliatorių.

Bloga skambučio garso kokybė

- Patikrinkite signalo stiprumo indikatorių ekrane ( ). Stulpelių skaičius rodo signalo stiprumą – nuo stipraus ( ) iki silpno ( ).
- Pabandykite telefoną šiek pajudinti ar pereiti arčiau prie lango, jei esate pastate.

Pasirinkus telefonų knygos įrašą, nesurenkamas joks telefono numeris.

- Naudodamiesi kontaktų sąrašo paieškos funkcija patikrinkite, ar šis numeris įrašytas taisyklingai.
- Jei reikia, įrašykite šį numerį iš naujo.

Akumuliatorius gerai neįsikrauna, arba telefonas pats išsijungia

- Telefono ir akumuliatoriaus kontaktus nuvalykite sausu švelniu skudurėliu.

Jei anksčiau minėti nurodymai nepadeda išspręsti problemos, užsirašykite:

- savo telefono modelį ir serijos numerį;
- informaciją apie garantiją;
- aiškią problemos formuluotę.

Tada kreipkitės į vietinį pardavėją arba "Samsung" techninės priežiūros tarnybą.

Sveikatos ir saugos informacija

SAR sertifikavimo informacija

Šis telefonas atitinka ES radijo bangų poveikio reikalavimus.

Šis mobiliojo ryšio telefonas yra radijo bangų siųstuvas ir imtuvas. Jo konstrukcija ir veikimas atitinka ES tarybos rekomendacijas – neviršija leidžiamų radijo bangų poveikio normų. Šios normos yra išsamių rekomendacijų dalis ir nustato leidžiamus radijo bangų, veikiančių gyventojus, lygius. Šias rekomendacijas sudarė nepriklausomos mokslinės organizacijos, periodiškai atlikdamos išsamius mokslinius tyrimus. Šiose normose numatyta atsarga, užtikrinanti visų asmenų, neatsižvelgiant į amžių ar sveikatą, saugą.

Specifinė sugerties sparta (SAR – Specific Absorption Rate) yra radijo bangų, kurias žmogaus kūnas sugeria naudojantis mobiliojo ryšio telefonu, matavimo vienetas. Europos Tarybos rekomenduojama SAR norma yra 2,0 W/kg.*

Didžiausia užfiksuota šio telefono modelio SAR reikšmė buvo 0,940 W/kg.

SAR bandymai atliekami naudojant standartines telefono naudojimo padėtis, telefonui spinduliuojant didžiausią sertifikuotą galios lygį visose bandomose dažnių juostose. Nors SAR reikšmė nustatoma atliekant tikrinimą didžiausiu sertifikuotu galios lygiu, faktinis telefono SAR lygis veikiant telefonui gali būti žymiai mažesnis už maksimalią reikšmę. Taip yra todėl, kad telefono konstrukcija leidžia veikti keliais galingumo lygiais, tačiau telefonas veikia tik būtinu prisijungti prie tinklo lygiu. Todėl, kuo arčiau bazinės stoties esate, tuo mažesnis telefono galingumo lygis.

Norint pateikti į rinką naują telefono modelį, turi būti įrodyta, kad jis atitinka ES R&TTE direktyvą. Vienas iš pagrindinių šios direktyvos reikalavimų yra telefono vartotojo ir visų kitų asmenų sveikata ir sauga.

* SAR riba, nustatyta viešai naudojamiems mobiliojo ryšio telefonams, yra lygi 2,0 W/kg, vidutiniškai apskaičiuota dešimčiai gramų kūno audinio. Ši riba su pakankama saugos atsarga garantuoja papildomą visuomenės apsaugą ir atsižvelgia į techninių matavimų skirtumus. SAR reikšmės gali skirtis atsižvelgiant į nacionalinius reikalavimus ir tinklo dažnį.

Saugumo priemonės naudojantis akumuliatoriumi

- Niekada nenaudokite pažeisto akumuliatoriaus ar įkroviklio.
- Akumuliatorių naudokite tik pagal paskirtį.
- Jei telefonu naudojatės netoli bazinės tinklo stoties, jis naudoja mažiau energijos. Pokalbio ir budėjimo režimų trukmė labai priklauso nuo mobiliojo ryšio tinklo signalo stiprumo ir operatoriaus nustatytų parametrų.
- Akumuliatoriaus įkrovimo trukmė priklauso nuo likusio įkrovimo bei akumuliatoriaus ir įkroviklio tipo. Akumuliatorių galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet ilgainiui jis susidėvi. Jei akumuliatoriaus veikimo (pokalbių ir budėjimo režimų) trukmė pastebimai sutrumpėja, laikas nusipirkti naują akumuliatorių.
- Nenaudojamas visiškai įkrautas akumuliatorius ilgainiui išsikrauna savaime.
- Naudokite tik Samsung patvirtintus akumuliatorius ir jiems įkrauti naudokite tik Samsung patvirtintus įkroviklius. Kai įkroviklis nenaudojamas, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio. Nepalikite akumuliatoriaus prijungto prie įkroviklio ilgiau nei savaitę, nes akumuliatorių perkrovus gali sutrumpėti jo eksploatavimo trukmė.
- Ribinės temperatūros veikia akumuliatoriaus talpą: gali tekti palaukti, kol akumuliatorius atauš ar atšils.
- Nepalikite akumuliatoriaus karštose ar šaltose vietose (automobilyje vasarą ar žiemą), nes sutrumpės akumuliatoriaus eksploatavimo trukmė. Visada stenkitės laikyti akumuliatorių kambario temperatūroje. Telefonas su šaltu ar perkaitusiu akumuliatoriumi gali laikinai neveikti, net jei akumuliatorius yra visiškai įkrautas. Ličio jonų akumuliatoriai ypač jautrūs temperatūroms, žemesnėms už 0 °C (32 °F).
- Nepadarykite akumuliatoriaus grandinės trumpojo jungimo. Trumpąjį jungimą gali sukelti atsitiktinai prisilietę metaliniai objektai (monetos, sąvaržėlės, rašikliai), sudarę jungtį tarp akumuliatoriaus + ir – gnybtų (t. y. metalinių juostelių, esančių galinėje akumuliatoriaus dalyje), pavyzdžiui, nešantis atsarginį akumuliatorių kišenėje ar krepšyje. Gnybtų trumpasis jungimas gali sugadinti akumuliatorių ar trumpąjį jungimą sukėlusį objektą.
- Panaudotus akumuliatorius išmeskite laikydamiesi vietos taisyklių. Visada atiduokite juos perdirbti. Nemeskite akumuliatorių į ugnį.

Vairavimas

Šis bevielio ryšio telefonas suteikia jums galimybę beveik visur ir visada bendrauti su pašnekovais. Tačiau mobiliojo ryšio telefonų vartotojams tenka laikytis tam tikrų taisyklių.

Už automobilio vairo svarbiausia jūsų pareiga yra saugiai vairuoti. Jei vairuodami automobilį naudojatės mobiliojo ryšio telefonu, vadovaukitės vietovės ar šalies nuostatomis.

Eksploatavimo aplinka

Atminkite, kad privalote laikytis visų galiojančių vietinių nuostatų ir visada privalote išjungti telefoną vietose, kuriose draudžiama jį naudoti ar kai jis gali kelti trikdžius ar pavojų.

Prieš prijungdami telefoną ar bet kurį priedą prie kito įrenginio, atidžiai perskaitykite saugos instrukcijas, esančias vartotojo vadove. Nesujunkite nesuderinamų įrenginių.

Kaip ir kitai mobiliojo ryšio įrangai, veikiančiai radijo bangomis, taip ir šio telefono vartotojams rekomenduojama telefonu naudotis tik normalioje veikimo padėtyje (laikant jį prie ausies, antenai esant nukreiptai per petį į viršų), nes tik tokioje padėtyje telefonas veikia tinkamai.

Elektroniniai prietaisai

Dauguma šiuolaikinių elektroninių įrenginių yra apsaugoti ekranu nuo radijo bangų. Tačiau tokių ekranų, saugančių nuo šio telefono radijo bangų, tam tikra elektroninė įranga gali ir neturėti. Dėl galimų alternatyvų pasitarkite su gamintoju.

Širdies implantai

Atsižvelgiant į gamintojų rekomendacijas, pavojus sutrikdyti širdies stimuliatoriaus darbą žymiai sumažėja, jei tarp bevielio ryšio telefono ir širdies stimuliatoriaus išlaikomas ne mažesnis kaip 15 cm (6 colių) atstumas. Šios rekomendacijos pagrįstos nepriklausomais bevielių technologijų laboratorijos atliktais tyrimais ir rekomendacijomis. Jei turite bent vieną priežastį įtarti, kad telefonas trikdo širdies stimuliatoriaus darbą, telefoną nedelsdami išjunkite.

Klausos aparatai

Kai kurie bevielio ryšio telefonai gali trikdyti kai kurių klausos aparatų darbą. Tokio trikdymo atveju dėl galimų alternatyvų pasikonsultuokite su klausos aparato gamintoju.

Kiti medicininiai prietaisai

Jei naudojatės kitokiais medicininiais įrenginiais, informacijos apie įrenginių apsaugą nuo radijo bangų teiraukitės tų įrenginių gamintojo.

Gauti tokią informaciją gali padėti ir jūsų gydytojas.

Telefoną išjunkite sveikatos priežiūros įstaigose, jei jose yra iškabinti skelbimai, nurodantys išjungti mobiliojo ryšio telefonus.

Transporto priemonės

Radijo bangos gali paveikti motorinėse transporto priemonėse netinkamai įrengtas ar nepakankamą apsaugą turinčias elektronines sistemas. Informacijos apie savo transporto priemonę teiraukitės jos gamintojo ar atstovo.

Pasikonsultuokite su įrangos, papildomai įmontuotos į jūsų automobilį, gamintoju.

Vietos su iškabintais skelbimais

Mobiliojo ryšio telefoną išjunkite visose patalpose, kuriose kabo skelbimai su nurodymais tai padaryti.

Aplinka, kurioje yra sprogimo pavojus

Teritorijose, kuriose yra sprogimo pavojus, telefoną išjunkite, laikykitės visų ženklų ir nurodymų. Kibirkštis tokioje aplinkoje gali sukelti sprogimą ar gaisrą, kuris gali baigtis sunkiu kūno sužalojimu ar net mirtimi.

Vartotojams patartina išjungti telefoną ir benzino kolonėlėse (ar kitose kuro pildymo vietose). Vartotojams būtina laikytis draudimų ir apribojimų, reglamentuojančių radijo įrangos naudojimą kuro bazėse (degalų saugyklose ir paskirstymo punktuose), chemijos gamyklose ir visose kitose vietose, kuriose yra sprogimo pavojus.

Sprogimo rizikos zonos dažnai, nors ne visada, yra atitinkamai paženklintos. Sprogimo rizikos zonomis laikomi laivų deniai, chemikalų saugyklos ar perdavimo sistemos, suskystintas dujas (propaną ar butaną) kaip kurą naudojančios transporto priemonės, teritorijos, kuriose yra chemikalų ar kietųjų dalelių (skaidulų, dulkių ar metalo dulkių), ir bet kurios kitos teritorijos, kuriose paprastai patariama išjungti automobilio variklį.

Pagalbos skambučiai

Šis telefonas, kaip ir visi bevielio ryšio telefonai, veikia radijo bangomis, naudodamas bevielio ryšio ir antžeminius tinklus bei vartotojų programuojamas funkcijas. Visa tai neužtikrina ryšio bet kokiomis sąlygomis. Todėl kritinėse situacijose (pvz., prireikus iškviesti greitąją medicinos pagalbą) niekada nepasikliaukite vien tik mobiliojo ryšio priemonėmis.

Atminkite, telefonu galima skambinti ir atsiliepti į skambučius tik tada, kai telefonas yra įjungtas ir priima pakankamai stiprų ryšio signalą. Gali būti, kad pagalbos skambučiai priimami ne visuose bevielio ryšio tinkluose ar tais atvejais, kai yra naudojamos tam tikros paslaugos ir/arba telefono funkcijos. Informacijos šiais klausimais teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Pagalbos numeriu skambinkite taip:

1. Jei telefonas išjungtas, įjunkite jį.
2. Įveskite jūsų vietovėje galiojantį pagalbos numerį (pvz., 112 ar kurį kitą reikiamos pagalbos numerį). Pagalbos numeriai įvairiose vietose gali būti skirtingi.
3. Paspauskite mygtuką [ ].

Jei yra įjungtos tam tikros funkcijos (pvz., skambučių ribojimas), pirmiausia gali reikėti jas išjungti ir tik tada skambinti pagalbos numeriu. Informacijos šiuo klausimu žr. šiame dokumente, taip pat teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Kita svarbi saugos informacija

- Telefoną įmontuoti į automobilį ar remontuoti gali tik kvalifikuotas personalas. Neteisingai atliktas telefono remontas ar įmontavimas gali kelti pavojų, o pats telefonas gali netekti teikiamos garantijos.
- Reguliariai tikrinkite, ar tikrai visa bevielio ryšio telefono įranga į automobilį yra įmontuota teisingai ir ar ji tinkamai veikia.
- Skyrelyje, kuriame laikomas telefonas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogimo riziką keliančių medžiagų.
- Jei jūsų automobilis yra su oro pagalvėmis, atminkite, kad oro pagalvės išsipučia su didele jėga. Oro pagalvių išsipūtimo srityje nelaikykite jokių objektų, įskaitant nešiojamąją ir automobilyje įmontuojamą bevielio ryšio įrangą. Išsipūtus oro pagalvėms, netinkamai įmontuota bevielio ryšio įranga gali sunkiai sužeisti automobilio vairuotoją ir keleivius.
- Prieš lipdami į lėktuvą, mobiliojo ryšio telefoną išjunkite. Naudojimasis bevielio ryšio telefonais lėktuve gali kenkti lėktuvo prietaisų veikimui. Be to, tai neteisėta.
- Jei nesilaikysite šių instrukcijų, jums gali būti laikinai arba visą laiką neteikiamos mobiliojo ryšio paslaugos, pritaikytos teisinės nuobaudos arba ir tai, ir tai.

Priežiūra

Šį telefoną reikia tinkamai prižiūrėti. Toliau pateikti patarimai padės jums neprarasti garantijos ir leis džiaugtis telefonu daugybę metų.

- Savo telefoną ir visas jo dalis laikykite vaikams ir naminiams gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Jie gali nepataisomai sugadinti telefoną arba užspringti mažomis dalimis.
- Laikykite telefoną sausoje vietoje. Krituliai, drėgmė ir įvairūs skysčiai turi mineralų, sukeliančių elektroninių grandinių koroziją.
- Neimkite telefono šlapiomis rankomis. Galite gauti elektros smūgį, o telefonas gali sugesti.
- Nenaudokite ir nelaikykite telefono dulkėtoje, nešvarioje aplinkoje, nes ore esančios dalelės telefoną gali sugadinti.
- Nelaikykite telefono karštose vietose. Nuo aukštos temperatūros gali sutrumpėti elektroninių prietaisų eksploatavimo trukmė, sugesti akumuliatorius ar išsilydyti tam tikros plastiko detalės.
- Nelaikykite telefono šaltose vietose. Telefonui įšilus iki normalios darbinės temperatūros, telefono viduje gali susikaupti drėgmė, kuri gali sugadinti elektronines plokštes.
- Telefono nemėtykite, nekratykite ir nedaužykite. Dėl tokio elgesio gali sugesti vidinės plokštės.
- Nevalykite telefono stipriais chemikalais, plovikliais ar koncentruotais tirpikliais. Telefoną valykite minkštu skudurėliu, šiek tiek sudrėkintu vandens ir muilo tirpale.
- Telefono nedažykite. Dažais gali apsinešti judančios telefono dalys ir taip neleisti jam tinkamai veikti.
- Nedėkite telefono ant ar į šildymo įrenginius, tokius kaip mikrobangų krosnelė, viryklė ar radiatorius. Perkaitintas telefonas gali sprogti.
- Sudrėkus telefonui arba akumuliatoriui, etiketė, rodanti gedimą dėl į telefoną patekusio vandens, pakeičia spalvą. Tokiu atveju, net ir nesibaigus gamintojo suteikiamam garantiniam laikotarpiui, telefonas nebus taisomas nemokamai.
- Jei jūsų telefone yra blykstė arba šviesa, nenaudokite jos arti žmonių arba gyvūnų akių. Ji gali pakenkti jų akims.
- Naudokite tik gamintojo pateiktą anteną arba patvirtintą jos pakaitalą. Nepatvirtintos antenos ir modifikuoti priedai gali sugadinti telefoną ir pažeisti radijo prietaisų darbą reglamentuojančias nuostatas.
- Jei telefonas, akumuliatorius, įkroviklis ar kuris nors priedas veikia netinkamai, atiduokite jį taisyti į artimiausią kvalifikuotą remonto tarnybą. Kvalifikuotas personalas apžiūrės telefoną ir, jei reikia, atliks jo remontą.

Rodyklė

A

ABC režimas, teksto įvestis • 31
Apsauga, skambučiai • 91
Apšvietimo laikas, nustatyti • 85
Atidėjimas, skambutis • 36
Atminties būsena
    atsisiųsti elementai • 73
    bendroji atmintis • 92
    telefonų knyga • 44
    žaidimai • 50
Atsiliepimas
    antras skambutis • 36
    į skambutį • 35
Atsiliepimas bet kuriuo mygtuku • 84
Automatinis perrinkimas • 84

B

Balso įrašų, priminimų
    įrašymas • 47
    peržiūra • 47
Balso pašto centras
    prisijungimas • 88
    redagavimas • 88
Bluetooth
    gavimas, duomenų • 91
    nustatymai • 89
    siuntimas, duomenų • 90
Būklės indikatorius • 85

C

CB (mobiliuoju ryšiu siunčiami tinklo pranešimai) žinutės • 70

Ch

Chronometras • 53

D

Dažnio pasirinkimas • 88
DTMF tonai, siuntimas • 37

E

Ekrano
    kalba • 83
    nustatymai • 84
    piktogramos • 11
    schema • 11
El. laiškų
    kūrimas / siuntimas • 59
    kūrimas • 59
    MMS • 58
    nustatymas • 67
    persiuntimas • 58
    peržiūra • 62
    telefonų knyga • 44
    trynimas • 38, 63

F

Failų tvarkyklė • 70
FDN (Fiksuoto rinkimo Nr.) režimas
    kurti adresatų sąrašą • 40
    nustatymas • 92

G

Garsai, atsisiųsti • 72
Garso nustatymai • 85
Gauti skambučiai • 38
Gauti skambučių
    įrašai • 38
Gautos žinutės
    kūrimas • 62
    MMS • 61
    persiuntimas • 60
Gautos žinutės, žinutės
    kūrimas • 62
    MMS • 61
    persiuntimas • 60

I

Įjungimas/išjungimas
    mikrofono • 37
    telefono • 9
Interneto naršyklė
    prieiga • 54
    talpykla, valyti • 56
    žymekliai • 55
Interneto naršyklė • 54
Išsiųstos žinutės • 62

Į

Įvykių
    trynimas • 76

J

JAVA pasaulis • 48

K

Kalba, pasirinkti • 83
Kalendorius • 74, 84
Keitiklis • 52

Klaviatūros signalų
pasirinkimas • 85
Konferencinis skambutis • 37

L
Laikmatis • 53
Laukiantis skambutis • 88
Laukiantys
nukreipimas • 86
skambučiai • 88
uždraudimas • 87

M
Maitinimo įjung./išjung. signalas • 86
Mano vardo kortelė • 43
Minutės signalas • 86
Mygtukų signalo garsumas • 85
Mygtukų tonų
siuntimas/ išjungimas • 37
MMS žinutės
kūrimas / siuntimas • 58
nustatymas • 65
peržiūra • 60
trynimas • 61
MP3 grotuvas
peržiūra • 45
MP3 grotuvo
pasirinktys • 46
Muzika, atsisiųsta • 72

N
Neatsakyti skambučiai • 38
Nukreipimas, skambučių • 86
Nuotraukų
fotografavimas • 77
trynimas • 71
Nustatyti savo numerį • 43

P
Pagalbos skambučiai • 99
Pasaulio laikas • 51
Pasisveikinimo žinutė • 83
Paskutinis numeris, pakartotinis rinkimas • 34
Paveikslėliai, atsisiųsti • 70
Perskambinimas
automatiškai • 84
rankiniu būdu • 34
Piktogramos, aprašas • 11
PIN, keisti • 91
PIN2, keitimas • 92
Pokalbio trukmė • 39
Prisijungimo signalas • 86
Privatumas • 91
Problemos, spręsti • 93

R
Rinkimo šriftas, nustatymas • 85
Rinkti numeriai • 38
Rinkti skambučių
įrašai • 38

S
Saugos
informacija • 95
Saugumo priemonės naudojantis akumuliatoriumi • 96
Senkančio akumuliatoriaus
indikatorius • 8
įkrovimas • 7
Senkančio akumuliatoriaus indikatorius • 8
SIM kortelės
būsena • 91
įdėjimas • 7
užrakinimas • 91, 92
Simboliai, įvedimas • 31
Siunčiamos žinutės, žinutės • 62
Skaičiuotuvas • 52
Skambinančio atpažinimas • 88
Skambintojų grupės • 42
Skambučio kaina • 39
Skambučių
atidėjimas • 36
atmetimas • 35
į skambučius • 35
skambinimas • 34
SMS žinutės
kūrimas / siuntimas • 57
nustatymai • 65
peržiūra • 60
trynimas • 61
Sparčiosios prieigos mygtukas • 83
Spartusis rinkimas • 42
Sveikatos ir saugos • 95

Š
Šablonai, žinutė • 64

T
Tarptautiniai skambučiai • 34
Tarptinklinis ryšys • 88
Tekstas, įvedimas • 31
Teksto įvesties režimas, keitimas • 31

Telefono
būsena • 91
ekranas • 11
išpakavimas • 6
įjungimas / išjungimas • 9
nustatymai iš naujo • 92
piktogramos • 11
priežiūra • 100
skambučių ribojimas • 87
slaptažodis • 91
užrakinimas • 91
Telefono nustatymai iš naujo • 92
Telefonų knyga
kopijavimas • 40
radimas • 40
redagavimas • 40
spartusis rinkimas • 42
trynimas • 44
valdymas • 43
variantai • 40
Tinklo
žinutė • 83
žinutės • 61
Tinklo dažnis, pasirinkti • 88
Tinklo pasirinkimas • 88
Tinklo paslaugos • 86
Tylusis režimas
įvedimas • 14
nustatymas • 86

U

Uždraudimas, skambučių • 87

V

Vaido įrašų
balso įrašai • 47
įrašymas • 80
Vairavimas • 97
Vaizdo įrašai
įrašymas • 80
peržiūra • 71
variantai • 72
Vaizdo kamera
įrašymas • 80
trynimas • 77
Vaizdų įrašų
skambėjimo tonas • 61
Vardų
įvedimas • 31
paieška • 40

Ž

Žadintuvas• 51
Žaidimai • 48
Žinučių
skambėjimo tonas • 85, 86
Žinutės
laiškai • 59
MMS • 58
trynimas • 57
Žinutės signalas • 86

Atitikimo patvirtinimas (R&TTE)

Šiam produktui:

GSM900/GSM1800/GSM1900
nešiojamam mobiliajam telefonui

(Produkto aprašas)

SGH-E760

(Modelio pavadinimas)

Pagamintam:

- Samsung Electronics, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korėja, 730-350

(gamyklos pavadinimas, adresas*)

su kuriuo siejamas šis patvirtinimas, atitinka žemiau nurodytus standartus ir/arba kitus normatyvinius dokumentus.

Sauga	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (2002-08)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Tinklas	**: EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)**
	EN 300 328 v1.4.1 (2003-04)

Pareiškiame, kad [visi būtini radijo testai buvo atlikti, ir kad] aukščiau įvardintas produktas atitinka visus pagrindinius Direktyvos 1999/5/EB reikalavimus.

Atitikimo įvertinimo procedūra, nurodoma Direktyvos 1999/5/EB 10 str. ir smulkiau aprašoma [IV] priede, buvo atlikta dalyvaujant šiems stebėtojams:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identifikacijos ženklas: 0168

CE 0168

Techniniai dokumentai yra saugomi:

Samsung Electronics QA Lab.

ir juos galima peržiūrėti, prieš tai pateikus atitinkamą prašymą.

(Atstovas ES šalims)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005. 07. 21

Yong-Sang Park / Vyr. vadybininkas

(išdavimo vieta ir data) (įgalioto asmens vardas ir parašas)

* Tai nėra "Samsung" aptarnavimo centro adresas. "Samsung" aptarnavimo centro adresą ir telefono numerį rasite garantijos kortelėje arba kreipkitės į platintoją, iš kurio įsigijote telefoną.